МИНСКИЙ АВТОМОБИЛЬНЫЙ ЗАВОД
MINSK AUTOMOBILE PLANT

КАТАЛОГ АВТОТЕХНИКИ
VEHICLES CATALOGUE



ЕВРО-2
ЕВРО-3

ЕВРО-2
ЕВРО-3

Минский автомобильный завод является одним из крупнейших производителей автомобильной техники в мире. Производит широкую гамму автотехники более 500 моделей и модификаций:
- магистральные автопоезда для международных и междугородних перевозок;
- самосвалы и самосвальные автопоезда;
- лесовозы и сортиментовозы;
- среднетоннажные автомобили, предназначенные для городских, пригородных и региональных перевозок;
- прицепы и полуприцепы для перевозки любых грузов;
- автобусы для эксплуатации в городских условиях и на международных, междугородних маршрутах;
- шасси под установку любого оборудования (краны, бетоносмесители, топливозаправщики и др.).

Минский автомобильный завод серийно выпускает автомобильную технику, полностью соответствующую требованиям стандартов Евро-2 и Евро-3.
Система качества при проектировании, разработке, производстве и обслуживании автотехники соответствует требованиям ISO 9001.

Minsk automobile plant is one of the largest manufacturers of automobile vehicles in the world. It produces a wide range of vehicles of more than 500 models and modifications:
- highway road trains for international and intercity transportations;
- dump trucks, dump road trains;
- full-drive automobiles for operation in off-road conditions;
- timber road trains;
- middle-tonnage automobiles designed for urban, suburban and regional transportations;
- trailers and semi-trailers for transportation of any loads;
- buses for operation in urban conditions and on international, inter-city routes;
- chassis for installation of any equipment (cranes, concrete mixers, refuellers etc.).

Minsk Automobile Plant serially produces automobile vehicles completely meeting requirements of Euro-2 and Euro-3 standards.
A quality system at designing, development and service of vehicle meets ISO 9001 requirements.



Информация представленная в каталоге является справочной.
Производитель оставляет за собой право вносить изменения.

Information given in this catalogue is reference.
The Manufacturer reserves the right to make changes.

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ / DROP-SIDE TRUCKS	4
МАЗ-437043 / MAZ-437043	5-6
МАЗ-437143 / MAZ-437143	7-8
МАЗ-533603; МАЗ-5336А3; МАЗ-533605; МАЗ-5336А5; МАЗ-533608; МАЗ-5336А8/ MAZ-533603; MAZ-5336A3; MAZ-533605; MAZ-5336A5; MAZ-533608; MAZ-5336A8	9-10
МАЗ-533603 / MAZ-533603	11
МАЗ-53533702/ MAZ-533702	12
МАЗ-5340А3/ MAZ-5340A3	13
МАЗ-5340А5; МАЗ-534087 / MAZ-5340A5; MAZ-534087	14
МАЗ-534005; МАЗ-5340А5; МАЗ-534008; МАЗ-5340А8 / MAZ-534005; MAZ-5340A5; MAZ-534008; MAZ-5340A8	15-16
МАЗ-531605 / MAZ-531605	17
МАЗ-531605; МАЗ-531627 / MAZ-531605; MAZ-531627	18
МАЗ-630305; МАЗ-6303А5; МАЗ-630308; МАЗ-6303А8 / MAZ-630305; MAZ-6303A5; MAZ-630308; MAZ-6303A8	19-20
МАЗ-6312А5; МАЗ-631208; МАЗ-6312А8; МАЗ-6312А9/ MAZ-6312A5; MAZ-631208; MAZ-6312A8; MAZ-6312A9	21-22
МАЗ-631287; МАЗ-6312А5 / MAZ-631287; MAZ-6312A5	23
МАЗ-631705; МАЗ-631708 / MAZ-631705; MAZ-631708	24-27
СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ / FIFTH-WHEEL TRUCKS	28
МАЗ-544005; МАЗ-5440А5 / MAZ-544005; MAZ-5440A5	29
МАЗ-5440А5 / MAZ-5440A5	30
МАЗ-544008; МАЗ-5440А8 / MAZ-544008; MAZ-5440A8	31
МАЗ-5440А9 / MAZ-5440A9	32
МАЗ-54487 / MAZ-544087	33
МАЗ-643008; МАЗ-6430А8 / MAZ-643008; MAZ-6430A8	34
МАЗ-643005; МАЗ-6430А5 / MAZ-643005; MAZ-6430A5	35
МАЗ-6430А9 / MAZ-6430A9	36
МАЗ-643087 / MAZ-643087	37
МАЗ-642505; МАЗ-642508 / MAZ-642505; MAZ-642508	38-40
САМОСВАЛЫ / DUMP TRUCKS	41
МАЗ-4577043 / MAZ-4577043	42
МАЗ-5550А2 / MAZ-5550A2	43
МАЗ-555102; МАЗ-5551А2 / MAZ-555102; MAZ-5551A2	44
МАЗ-551605 / MAZ-551605	46
МАЗ-551605; МАЗ-5516А5 / MAZ-551605; MAZ-5516A5	47-48
МАЗ-551608; МАЗ-5516А8 / MAZ-551608; MAZ-5516A8	49
МАЗ-551685 / MAZ-551685	50
МАЗ-650105; МАЗ-6501А5 / MAZ-650105; MAZ-56501A5	51
МАЗ-650108; МАЗ-6501А9 / MAZ-650108; MAZ-56501A9	52
МАЗ-650108 / MAZ-650108	53
МАЗ-650187 / MAZ-650187	54
	55

СОДЕРЖАНИЕ
CONTENTS

МАЗ-650108; МАЗ-6501А8; МАЗ-6501А9 / MAZ-650108; MAZ-6501A8; MAZ-66501A9	55
МАЗ-651608; МАЗ-6516А8; МАЗ-6516А9; МАЗ-651687 / MAZ-651608; MAZ-6501A5; MAZ-6516A9; MAZ-651687	56
МАЗ-651705 / MAZ-651705	57-58
ШАССИ / TRUCK CHASSIS	59
МАЗ-437043 / MAZ-437043	60
МАЗ-438043 / MAZ-438043	61
МАЗ-437141; МАЗ-437143 / MAZ-437141; MAZ-437143	62
МАЗ-533603; МАЗ-533605; МАЗ-533608; МАЗ-5336А3; МАЗ-5336А5; МАЗ-5336А8/ MAZ-533603; MAZ-533605; MAZ-533608; MAZ-5336A3; MAZ-5336A5; MAZ-5336A8	63
МАЗ-533702; МАЗ-5337А2 / MAZ-533702; MAZ-5337A2	64-65
МАЗ-533783 / MAZ-533783	66
МАЗ-5340А3 / MAZ-5340A3	67
МАЗ-534083; МАЗ-534087 / MAZ-534083; MAZ-534087	68
МАЗ-534005; МАЗ-534008; МАЗ-5340А5; МАЗ-5340А8 / MAZ-534005; MAZ-534008; MAZ-5340A5; MAZ-5340A8	69
МАЗ-551605; МАЗ-5516А5 / MAZ-551605; MAZ-5516A5	70
МАЗ-5550А2 / MAZ-5550A2	71
МАЗ-531605 / MAZ-531605	72
МАЗ-555102; МАЗ-5551А2; МАЗ-555183 / MAZ-555102; MAZ-5551A2; MAZ-555183	73
МАЗ-630303; МАЗ-6303А3 / MAZ-630303; MAZ-6303A3	74
МАЗ-630305; МАЗ-6303А5 / MAZ-630305; MAZ-6303A5	75
МАЗ-630305; МАЗ-630308; МАЗ-6303А5 ; МАЗ-6303А8 / MAZ-630305; MAZ-630308; MAZ-6303A5; MAZ-6303A8	76
МАЗ-630385 / MAZ-630385	77
МАЗ-6312А3 / MAZ-6312A3	78
МАЗ-631208; МАЗ-6312А5 / MAZ-631208; MAZ-6312A5	79
МАЗ-631208; МАЗ-6312А5; МАЗ-6312А8 / MAZ-631208; MAZ-6312A5; MAZ-6312A8	80
МАЗ-631705; МАЗ-631708 / MAZ-631705; MAZ-631708	81-83
МАЗ-650105; МАЗ-6501А5; МАЗ-650108; МАЗ-650187 / MAZ-650105; MAZ-6501A5; MAZ-650108; MAZ-650187	84
МАЗ-651608; МАЗ-650116А8; МАЗ-6516А9; МАЗ-651687 / MAZ-651608; MAZ-6516A8; MAZ-6516A9; MAZ-651687	85

ЕВРО-2
ЕВРО-3



БОРТОВЫЕ АВТОМОБИЛИ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов


Designed for city and suburban transportation of different cargoes



(4x2)
МАЗ / MAZ -437043

	-437043-321-005	-437043-322-005
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3750	3650
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6350	6450
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	5200	5300
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	4750	4650
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700	4200
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	30	35,5
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	5300x2480x2295	6225x2480x2295
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3 / *Euro-3*)	
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114/155	
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T	
Число передач КП / *Number of gears*	6	
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	
Размер шин / *Tyres dimensions*	235/75R17.5*	
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	
Кабина / *Cab*	малая, 2-х или 3-х местная / *small, 2 or 3 seats*	
Тип платформы / *Type of platform*	бортовая тентованная / *drop-side awning platform*	

* - Возможна установка шин 8.25R20 / *Installation of 8.25R20 tyres is possible*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

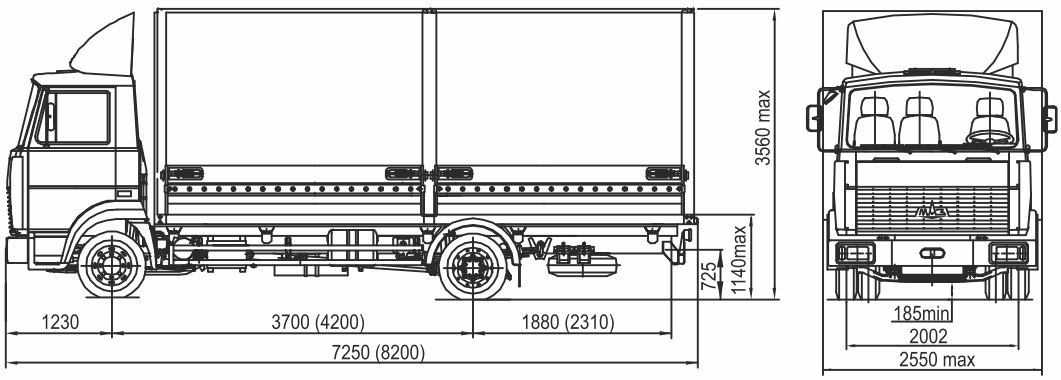




Предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов


Designed for city and suburban transportation of different cargoes

(4x2)
МАЗ / MAZ -437043

	-437043-329-005	-437043-328-005
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3750	3650
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6350	6450
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	4800	4900
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5150	5050
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700	4200
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*		
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	5300x2480x540	6230x2480x540
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3 / *Euro-3*)	
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155	
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T	
Число передач КП / *Number of gears*	6	
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	
Размер шин / *Tyres dimensions*	235/75R17.5*	
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	
Кабина / *Cab*	малая, 2-х или 3-х местная / *small, 2 or 3 seats*	
Тип платформы / *Type of platform*	бортовая / *drop-side*	

* - Возможна установка шин 8.25R20 / *Installation of 8.25R20 tyres is possible*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

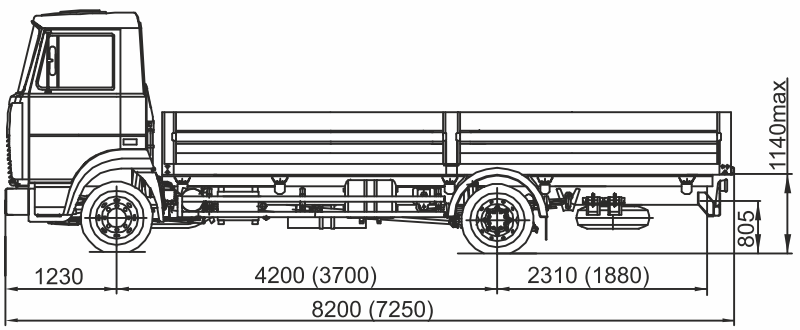



СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MIDDLE-TONNAGE TRUCKS

Предназначен для городских и пригородных перевозок различных грузов

Designed for city and suburban transportation of different cargoes


(4x2)


МАЗ / MAZ -437143



	-437143-331-005	-437143-332-005
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	17300	17300
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	5500	5600
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible payload, kg*	4450	4350
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700	4200
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	30	35
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	5300x2480x2295	6225x2480x2295
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3 / *Euro-3*)	
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114/155	
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T	
Число передач КП / *Number of gears*	6	
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	
Размер шин автомобиля / *Tyres dimensions*	235/75R17.5	
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*	
Тип платформы / *Type of platform*	бортовая тентованная /*drop-side awning*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

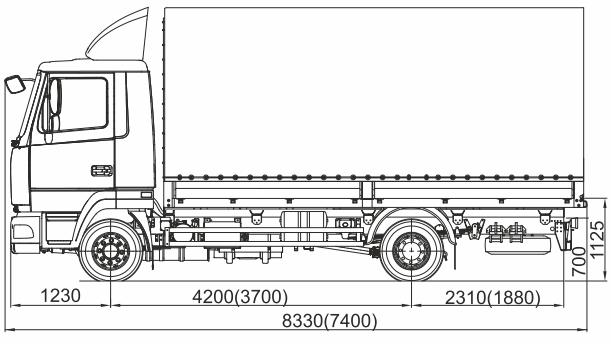



СРЕДНЕТОННАЖНЫЕ АВТОМОБИЛИ
MIDDLE-TONNAGE TRUCKS



Предназначен для городских
и региональных перевозок
в составе автопоезда


Designed for city and regional
transportation of different cargoes;
use in a road train is possible


(4x2)

МАЗ / MAZ
-437143

	-437143-329-005	-437143-328-005
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	5100	5200
Технически допустимая грузоподъемность автопоезда, кг / *Technically permissible payload of road train, kg*		
Технически допустимая грузоподъемность автомобиля, кг / *Technically permissible payload of truck, kg*	4850	4750
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3700	4200
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	5300/2480/540	6230/2480/540
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3 / *Euro-3*)	
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155	
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T	
Число передач КП / *Number of gears*	6	
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	
Размер шин автомобиля / *Tyres dimensions*	235/75R17.5	
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*	
Тип платформы / *Type of platform*	бортовая / *drop-side*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

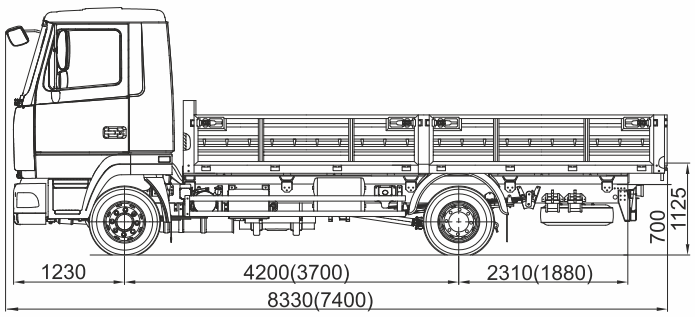



АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargo.



(4x2)
МАЗ / MAZ
-533603 -533605 -533608
-5336A3 -5336A5 -5336A8


	533603-220 (5336A3-320)	533605-220 (5336A5-320)	533608-223 (5336A8-323)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	16500	16500	16500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500	6500	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	10000	10000	10000
Полная масса автомобиля в снаряж. состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	8200 (8300)	8300 (8500)	8400 (8700)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	8300 (8200)	8200 (8000)	8100 (7800)
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x660	6150x2480x660	6150x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	8	8	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	бортовая / *drop-side*	бортовая / *drop-side*	бортовая / *drop-side*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A (кроме МАЗ-533603) / *It is possible to install gearbox 9JS135A (except MAZ-533603)*

** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /

Technical data and dimensions are given for standard configuration

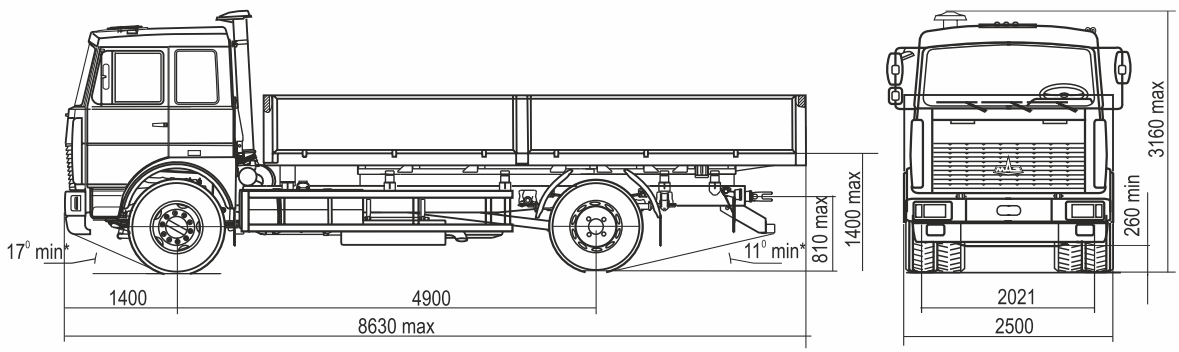



Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargoes.


(4x2)
МАЗ / MAZ
-533603 -533605 -533608
-5336A3 -5336A5 -5336A8

	533603-221 (5336A3-321)	533605-221 (5336A5-321)	533608-224 (5336A8-324)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	16500	16500	16500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck :*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500	6500	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	10000	10000	10000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	8700 (8800)	8800 (9000)	8900 (9200)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	7800 (7700)	7700 (7500)	7600 (7300)
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	34,5	34,5	34,5
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x2540	6150x2480x2540	6150x2480x2540
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2) (ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) (ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) (ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	8	8	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	большая / *large*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*	рессорная / *spring*
Тип платформы / *Platform type*			бортовая тентованная / *drop-side awning*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A (кроме МАЗ-533603) / *It is possible to install gearbox 9JS135A (except MAZ-533603)*

** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

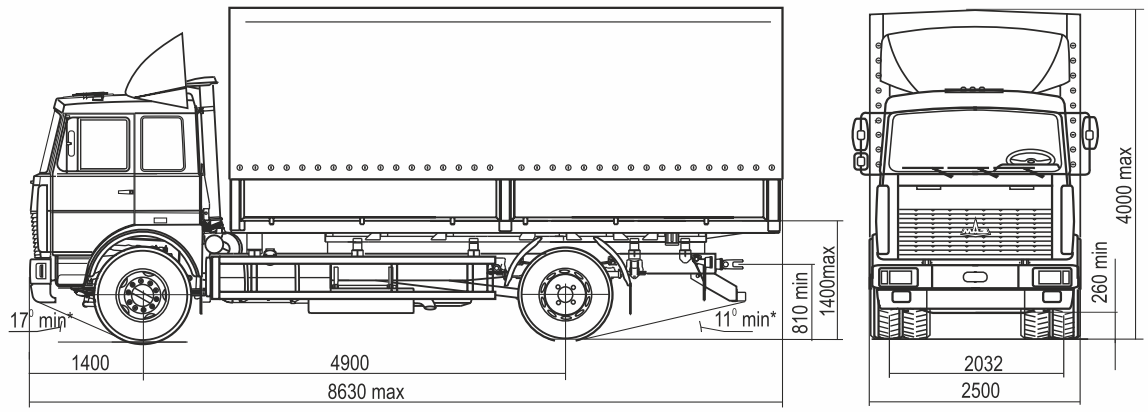

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Автомобиль для перевозки людей или грузов по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 11,5 т.


The automobile for transportation of personnel or loads on the roads with allowed axial load to 11,5 t.



(4x2)
МАЗ / MAZ
-533603

	-533603-221-700P1
опустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck :*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	8850
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	9150
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	23,3
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6250x2260x1650
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	95
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	12.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тент из «тезы» с 9 окнами, впереди 2 клапана, откидные скамейки, посредине двойная скамейка с общей спинкой, настил рифленый/ *tent made of PVC- coat with 9 windows, 2 front valves, dropping benches, double bench with a jointed back in the middle, ribbed decking*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

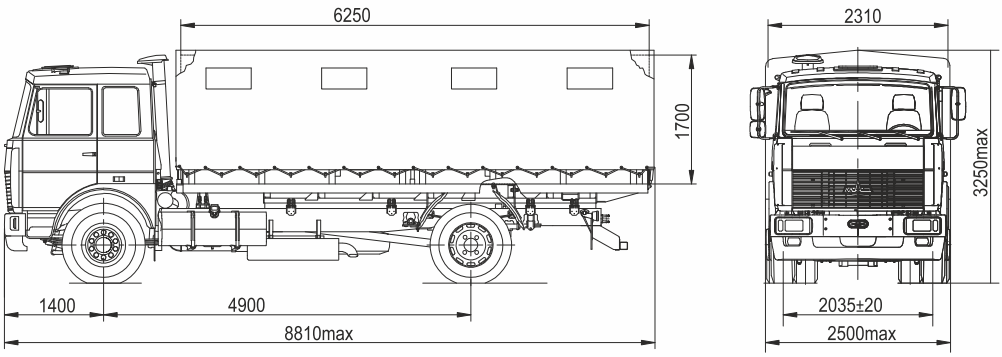




Автомобиль для перевозки людей или грузов по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 11,5 т.


The automobile for transportation of personnel or loads on the roads with allowed axial load to 11,5 t.

(4x2)
МАЗ / MAZ -533702

	-533702-221-700P1
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck :*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	7950
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10500
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	18,3
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	4905x2260x1650
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	168 / 230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	90
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размер шин / *Tyres dimensions*	12.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*
Тип платформы / *Platform type*	тент из «тезы» с 9 окнами, впереди 2 клапана, откидные скамейки, посредине двойная скамейка с общей спинкой, настил рифленый/ *tent made of PVC- coat with 9 windows, 2 front valves, dropping benches, double bench with a jointed back in the middle, ribbed decking*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

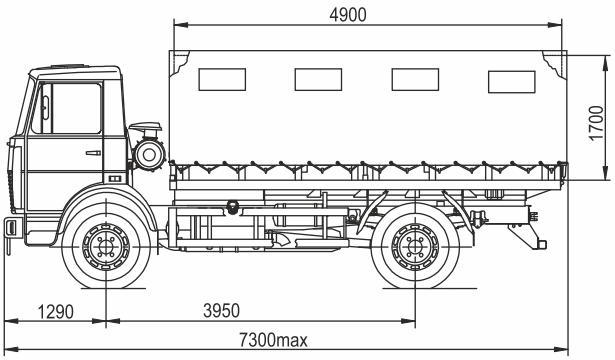

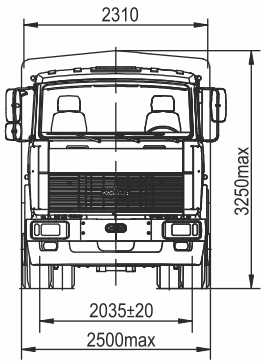

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargo.





(4x2)
МАЗ / MAZ -5340А3

	-5340А3-320-000	-5340А3-320-005
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000	36000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	9000	8700
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10000	10300
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	38,7	-
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x2540	6150x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)	ЯМЗ-6562.10 (Euro3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250	184 / 250
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*
Тип платформы / *Platform type*	бортовая тентованная / *drop-side awning*	бортовая / *drop-side*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensios are given for standard configuration

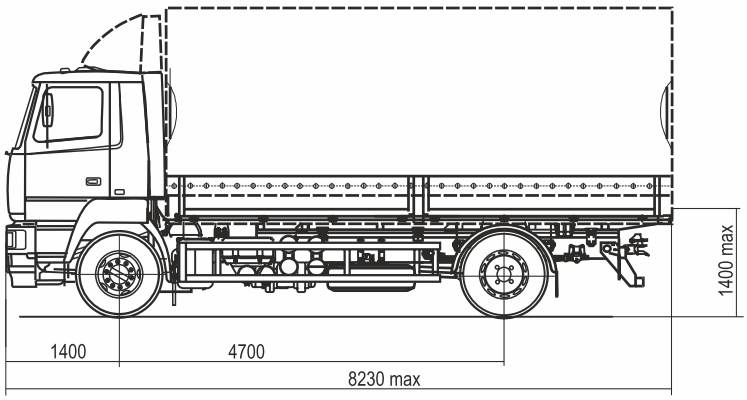

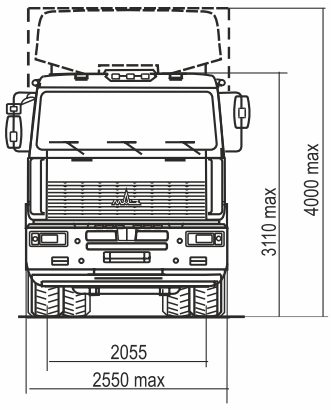



Предназначены для перевозки различных грузов.


Designed for transportation of different cargo.

(4x2)
МАЗ / MAZ
-5340А5
-534087

	-5340А5-8330-016	-534087-8321-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	46000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	9450	9150
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	9550	9850
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x660	6150x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10(Euro-3)	Cummins ISLe 375 30(Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*		85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*		500
Размер шин / *Tyres dimensions*		315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*		рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*		большая с низкой крышей / *large with low roof*
Тип платформы / *Platform type*		бортовая / *drop-side*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensios are given for standard configuration

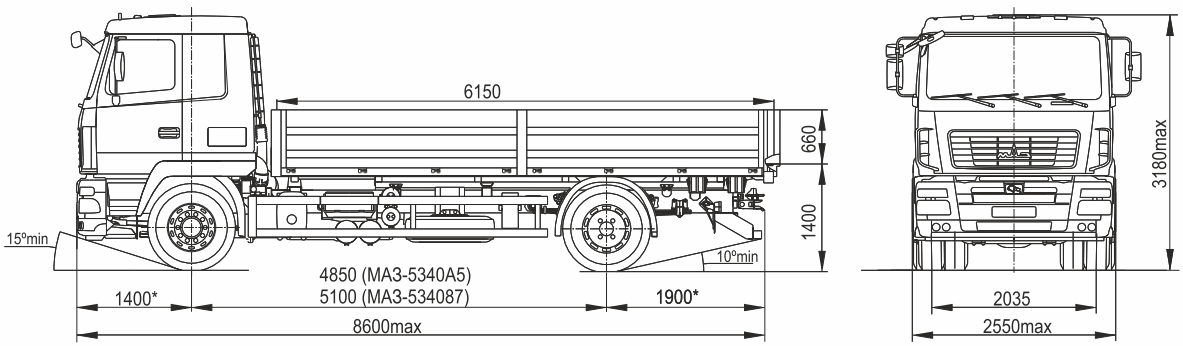

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для транспортировки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of road train



(4x2)

МАЗ / MAZ


-534005 534008


-5340A5 5340A8

	534005-030-016 (5340A5-330-016)	534008-030-016 (5340A8-370-016)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	46000 (48000)	52000 (48000)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	9400 (9450)	9450 (9500)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	9600 (9550)	9550 (9500)
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	38,7	
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x660	6150x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	
Тип платформы / *Platform type*	бортовая / *drop-side*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

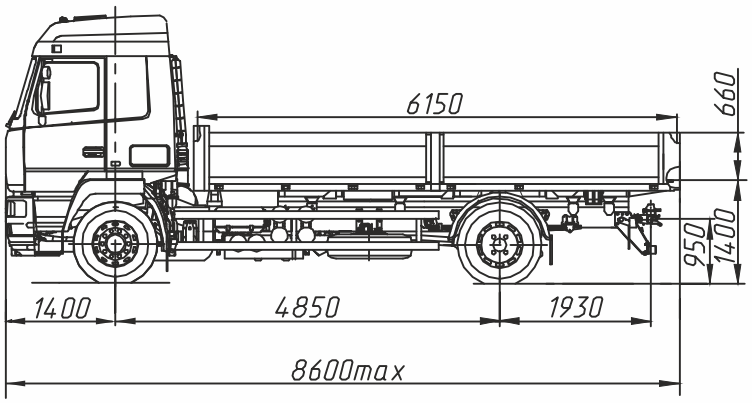

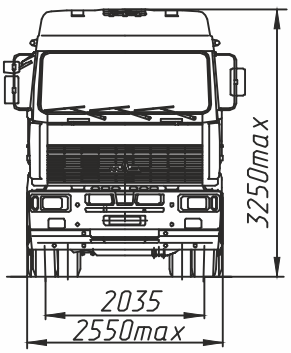

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS



Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargo.

(4x2)

МАЗ / MAZ


-534008 -534005


-5340A8 -5340A5

	534005-030-011 (5340A5-330-011)	534008-030-011 (5340A8-370-011)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	46000 (48000)	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	9700 (9250)	9750
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	9050	9250
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	38,7	
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6150x2480x2540	6150x2480x2540
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	
Тип платформы / *Platform type*	бортовая тентованная / *drop-side awning*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

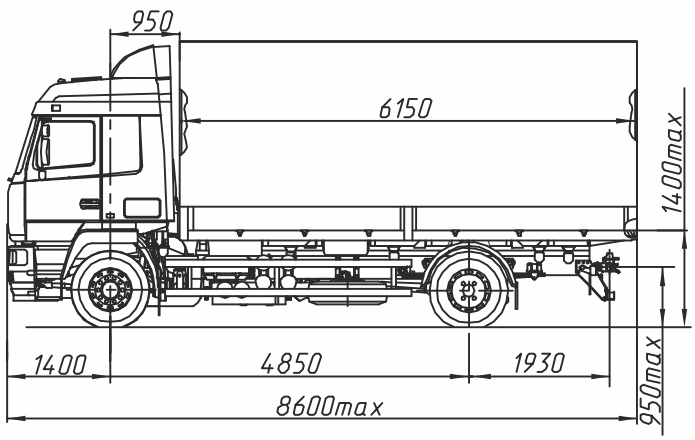

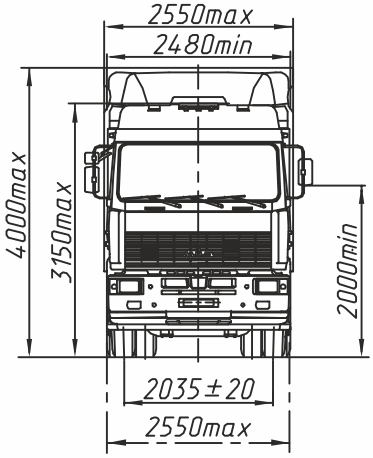

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Автомобиль для перевозки людей или грузов по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 11,5 т.


The automobile for transportation of personnel or loads on the roads with allowed axial load to 11,5 t.



(4x4)
МАЗ / MAZ
-531605
-531627

	-531605-312	-531627-222-000P1
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36150	37150
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	16150	17150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	9000	10000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	10500	10800
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5500	6350
Объем платформы, $м^3$ / *Volume of a platform, m^3*	23,8	19,2
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	4900x2310x2100	4900x2310x1700
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	WP10.380E32(Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	279/380
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*	9JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	200+200
Размер шин / *Tyres dimensions*	16.00R20	16.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тентованная, цельнометаллическая, задний борт откидной, настил металлический/ *tented, all-metal, dropping back side, metal decking*	тентованная с окнами,с откидными скамейками по боковым бортам, с центр. скамейкой, настил металлический/ *tented with windows, dropping benches at the side boards, a bench in the middle, metal decking*
Дополнительное и специальное оборудование/ *Additional and special equipment*		ЦНШ, лебедка 8т. / *centralized tire inflation, hoist 8t*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

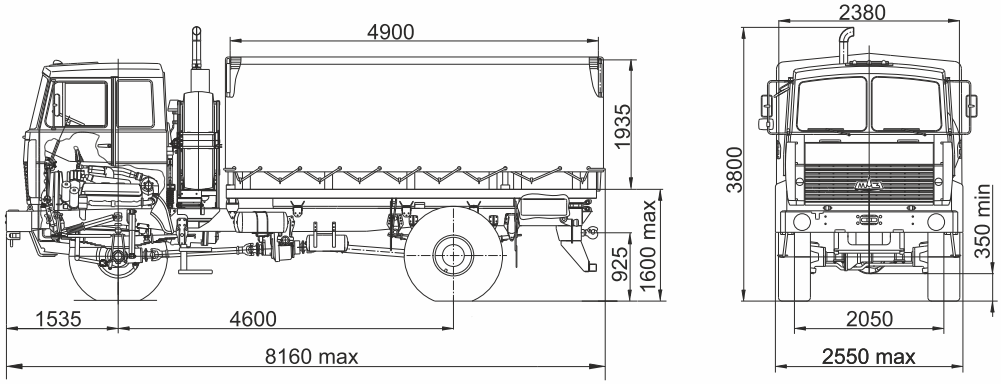

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS




Автомобиль для перевозки людей или грузов по дорогам с разрешенной осевой нагрузкой до 11,5 т.

The automobile for transportation of personnel or loads on the roads with allowed axial load to 11,5 t.

(4x4)
МАЗ / MAZ
-531605

	-531605-222	-531627-213
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36150	37150
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	16150	116150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	9000	9000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	10500	10500
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5500	5500
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	21,04	21,04
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2-20 (Euro-2)	ЯМЗ-238ДЕ2-20 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200+200	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	525/70R21	525/70R21
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	Тентованная, с откидными скамейками по боковым бортам, настил металлический/ tented with dropping benches at the side boards, metal decking	
Дополнительное и специальное оборудование/ *Additional and special equipment*	ЦНШ, лебедка 8т./ *centralized tire inflation, hoist 8t*	

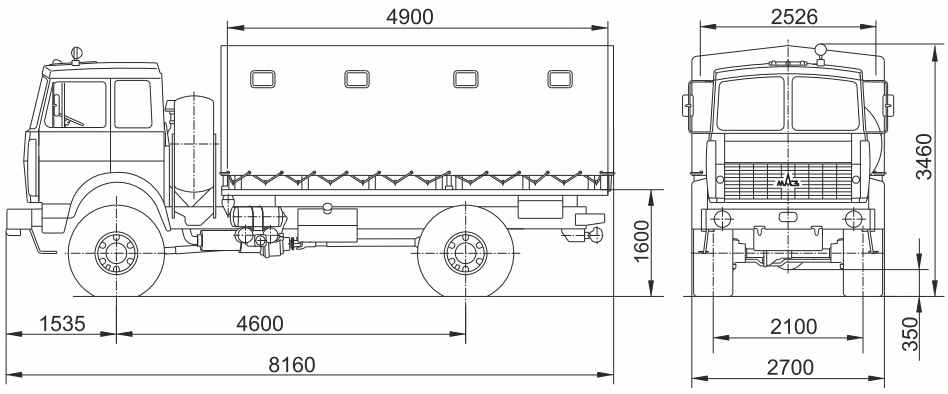

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.


Designed for transportation of different cargoes.



(6x4)
МАЗ / MAZ
-630305 -630308
-6303А5 -6303А8

	630305-220 6303А5-320	630308-223-050 6303А8-323-050
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24500 (33000**)	24500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck :*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500 (7000**)	6500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000 (26000*)	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	11350	11450
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	13510 (21650**)	13050
Внутренние. размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7750x2480x660	7750x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) (ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) (ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5 (315/80R22.5**)	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	бортовая / *drop-side*	бортовая / *drop-side*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Для комплектаций автомобилей МАЗ-630305 с допускаемой нагрузкой на тележку 26000 кг /
*** - For truck models MAZ-630305 with a permissible load on the fifth-wheel 26000 kg*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

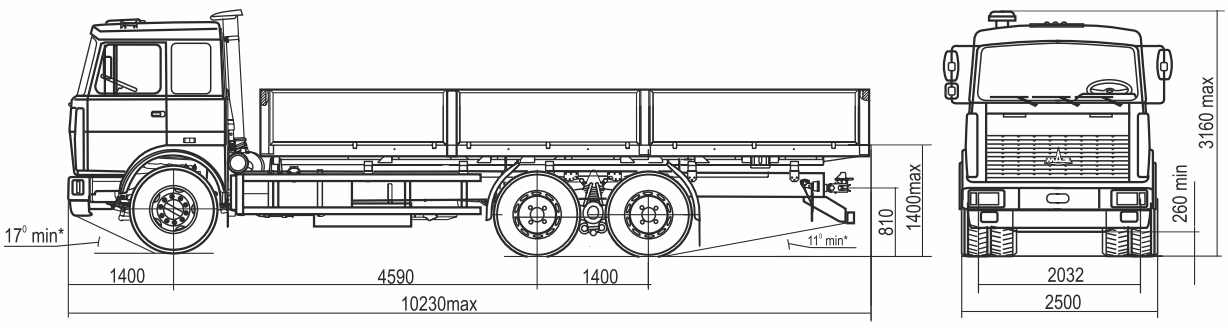




Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargo.

(6x4)
МАЗ / MAZ
-630305 -630308
-6303A5 -6303A8

	-630305-221 -6303A5-321	-630308-224-050 -6303A8-324-050
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24500 (33000**)	24500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck :*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500 (7000**)	6500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axle, kg*	18000 (26000**)	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	11950	11950
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	12550 (20450**)	12550
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	48,9	48,9
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7750x2480x2540	7750x2480x2540
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) (ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) (ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5 (315/80R22.5**)	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	бортовая тентованная / *drop-side awning*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Для комплектаций автомобилей МАЗ-630305 с допускаемой нагрузкой на тележку 26000 кг /
** - *For truck models MAZ-630305 with a permissible load on the fifth-wheel 26000 kg*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

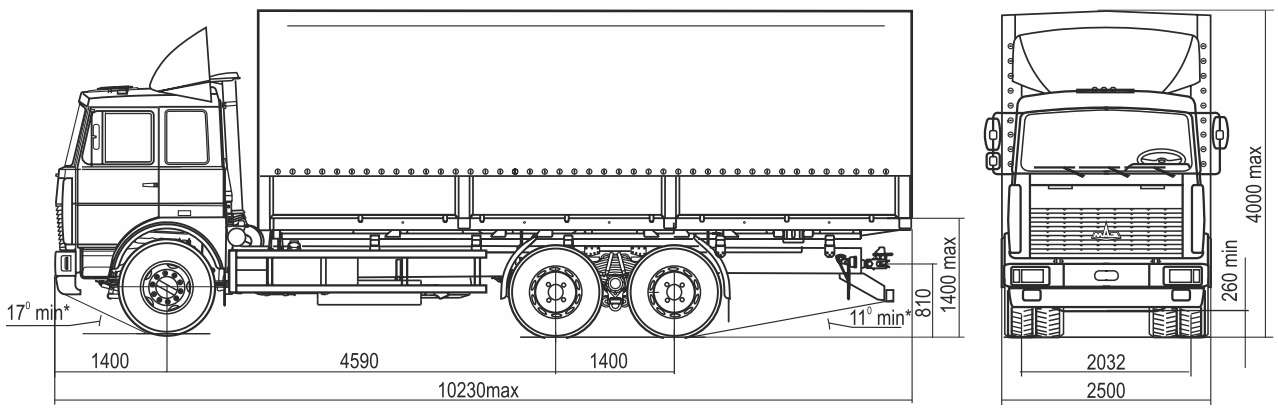

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.


Designed for transportation of different cargoes.




(6x4)
МАЗ / MAZ
-6312А5 -6312А8
-631208 -6312А9

	-6312А5-370-010	-631208-030-010 -6312А8-370-010	-6312А9-320-010
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	52000	56500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500	26500	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000	19000	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	12200	12200	12000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14300	14300	14500
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	46	46	46
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7300x2480x2540	7300x2480x2540	7300x2480x2540
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) (ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294 / 400	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A	12JS200TA	ZF 16S2520TO
Число передач КП / *Number of gears*	9	12	16
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500	500
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*		
Тип платформы / *Platform type*	бортовая тентованная / *drop-side awning*		

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций/
Technical data and dimensions are given for standard configuration

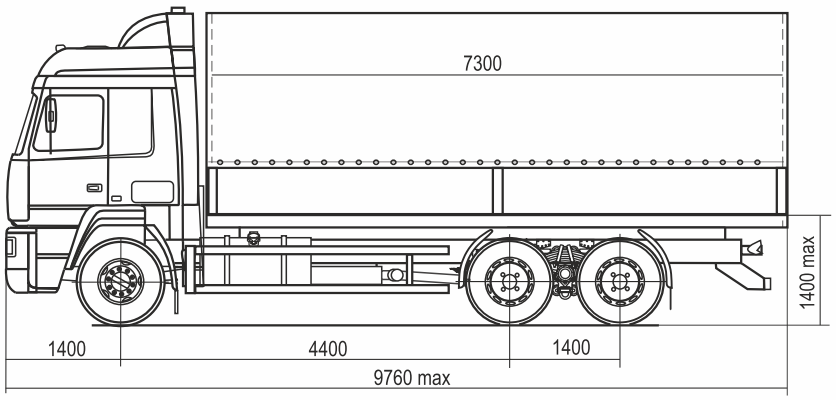

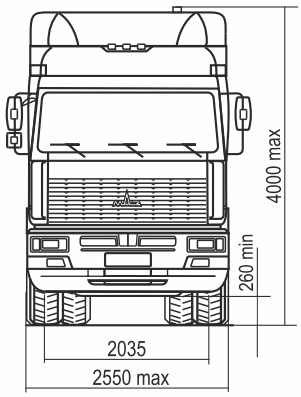




Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargo.

(6x4)
МАЗ / MAZ
-6312A5 -6312A8
-631208 -6312A9

	-6312A5-370-015	-631208-030-015 -6312A8-370-015	-6312A9-320-015
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	52000	56500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500	26500	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000	19000	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	11700	11700	11400
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14800	14800	15100
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7300x2480x660	7300x2480x660	7300x2480x660
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294 / 400	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A	12JS200TA	ZF 16S2520TO
Число передач КП / *Number of gears*	9	12	16
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500	500
Размер шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*		
Тип платформы / *Platform type*	бортовая / *drop-side*		

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

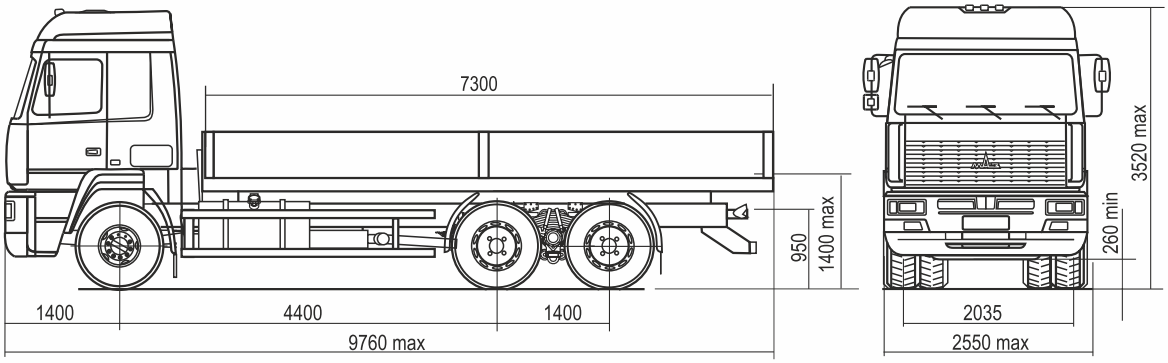

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargoes.





(6x4)

МАЗ / MAZ
-631287
-6312А5

	-6312А5-8370-015	-631287-8321-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	46000
Тенически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	11700	11600 (12100*)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14800	14750
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	-	- (46*)
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7300x2480x660	7300x2480x660 (2540*)
Двигатель / *Engine*		
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	Cummins ISLe 375 30 (Euro-3)
Коробка передач / *Gearbox*	243 / 330	276 / 375
Число передач КП / *Number of gears*	9JS135A	12JS200TA
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	9	12
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	85	85
Размер шин / *Tyres dimensions*	500	500
Подвеска задняя / *Rear suspension*	315/80R22.,5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Тип платформы / *Platform type*	большая с низкой крышей / *large with low roof* бортовая / *drop-side*	большая с низкой крышей / *large with low roof* бортовая / *drop-side* *по заказу* бортовая тентованная / *by order board tented*

* - Для автомобилей с бортовой тентованной платформой / * - For trucks with a board tented platform
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

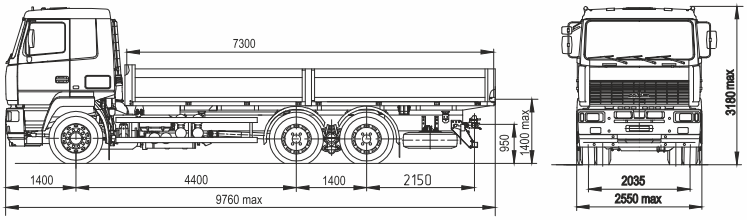

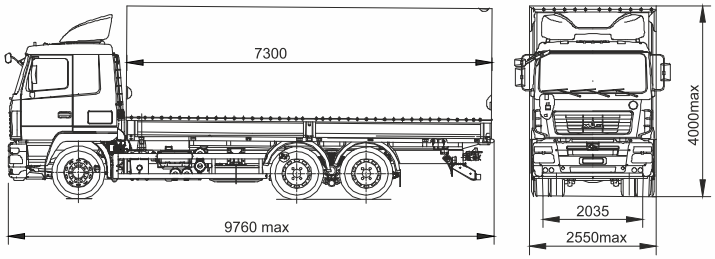

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS




Предназначены для перевозки людей и грузов по всем видам дорог.

Designed for people and cargos transportation along all road types.

(6x6)
МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-222	-631708-222
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	14150	14150
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11000	11000
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6250x2520x1755	6250x2520x1755
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размер шин / *Tyres dimensions*	525/70R21	525/70R21
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тентованная, с боковыми окнами, металлическая, задний борт откидной, настил металлический, откидные скамейки / *dropping back board, metal decking, dropping benches*	
Особенности комплектации/ *Knitting features*	система централизованной накачки шин, лебедка, фара-искатель/ *centralized tire inflation, hoist, searching light*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

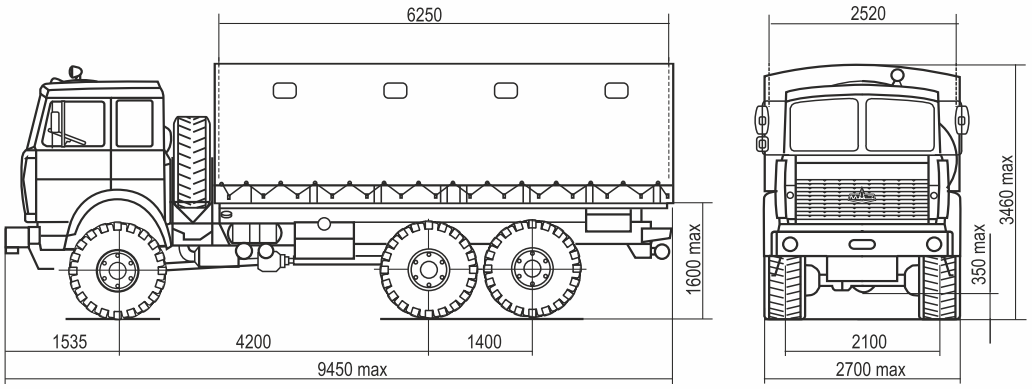

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов по всем видам дорог.


Designed for cargos transportation along all road types.



(6x6)
МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-212	-631708-212
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	14150	14150
Тех. допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11000	11000
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6080x2560x2100	6080x2560x2100
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размер шин / *Tyres dimensions*	525/70R21	525/70R21
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тентованная, с открывающимися боковыми и задним бортами, настил из фанеры / *awning, with opening sides and rear boards, plywood floor*	
Особенности комплектации/ *Knitting features*	система централизованной накачки шин, лебедка, фара-искатель/ *centralized tire inflation, hoist, searching light.*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

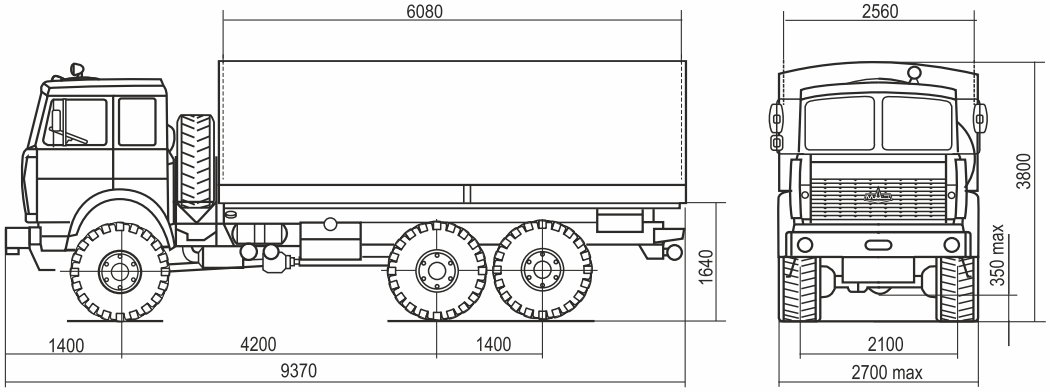




Предназначены для перевозки различных грузов по всем видам дорог.

Designed for cargos transportation along all road types.

(6x6)
МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-312	-631708-312
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	14150	14150
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11000	11000
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	6250x2370x1940	6250x2370x1940
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размер шин / *Tyres dimensions*	16.00R20	16.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тентованная, металлическая, задний борт откидной, настил металлический / *tented, metal, dropping back side, metal decking*	
Особенности комплектации / *Knitting features*	система централизованной накачки шин, лебедка / *centralized tire inflation, hoist*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

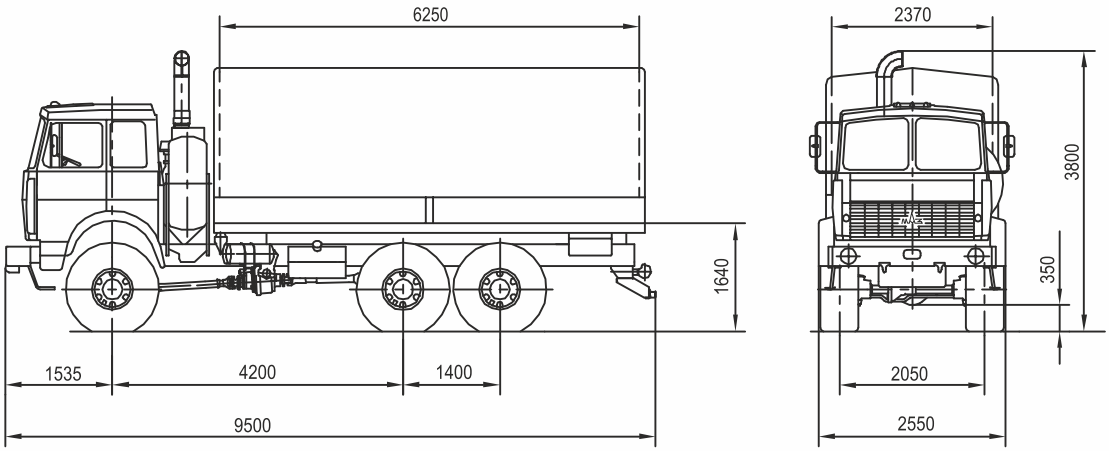

АВТОМОБИЛИ БОРТОВЫЕ
DROP-SIDE TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов.

Designed for transportation of different cargoes.




(6x6)

МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-233	-631708-233
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24700	24700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Equipped total weight, kg*	12950	12950
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11750	11750
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	40,4	40,4
Внутренние размеры платформы, мм / *Inside platform dimensions, mm*	7015x2420x2380	7015x2420x2380
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	91	82
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размер шин / *Tyres dimensions*	12.00R20	12.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Тип платформы / *Platform type*	тентованная, металлическая с открывающимися боковыми бортами и задними дверями, настил из фанеры / *tented, metal, with opening side boards and back doors, plywood decking*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

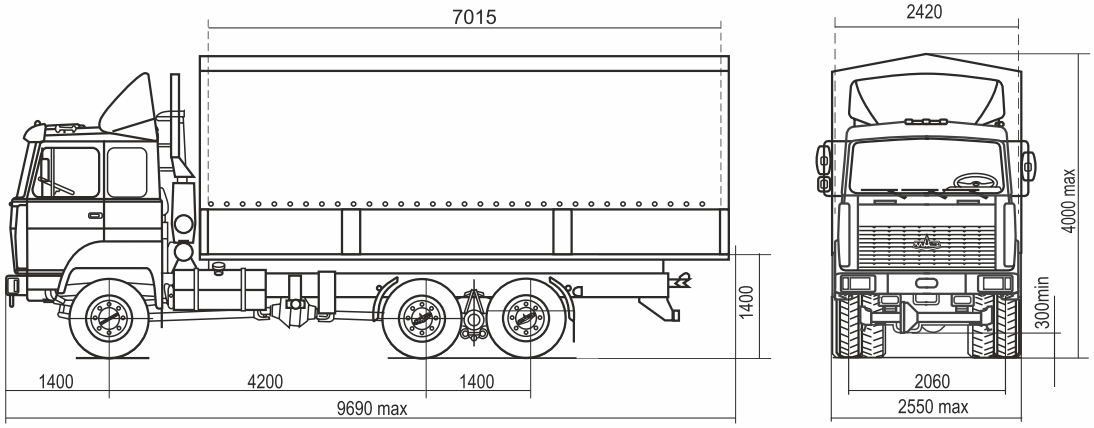

ЕВРО-2
ЕВРО-3



СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train




(4x2)

МАЗ / MAZ
-544005
-5440A5

	-544005-030-000 -5440A5-330-011	-544005-030-030 -5440A5-330-030
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18650	18650
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7950	7950
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	10550	10550
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги (H_S), мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350; 1270*	1250; 1150*
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381**	ЯМЗ-2381**
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5; 315/70R22.5*	315/80R22.5; 315/70R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	

* - Имеются комплектации автомобилей с пониженной высотой по ССУ (шины 315/70R22.5) /
** - There are truck models with a lower fifth-wheel height (tires 315/70R22.5)*
** - Для МАЗ-5440А5 имеются комплектации с коробкой передач 9J313.5A /
*** - There are truck models with 9J313.5A gearbox for MAZ-5440A5*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

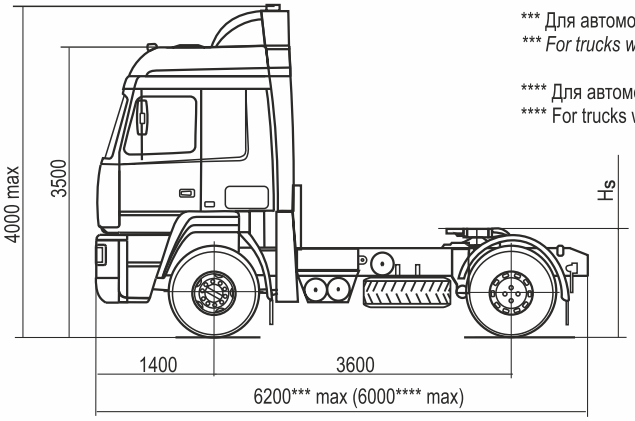

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS



Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train

(4x2)


МАЗ / MAZ -5440A5


	-5440A5-8330-000	-5440A5-8330-030
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18650	18650
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7820	7820
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	10550	10550
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350; 1270*	1250; 1150*
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381**	ЯМЗ-2381**
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5; 315/70R22.5*	315/80R22.5; 315/70R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая с низкой крышей / *large restyled with a low roof*	

* - Имеются комплектации автомобилей с пониженной высотой по ССУ (шины 315/70R22.5) /
It is possible to equip a truck with lower height of a fifth-wheel and tyres 315/70R22.5
** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач 9JS135A / *It is possible to equip a truck with gearbox 9JS135A*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension

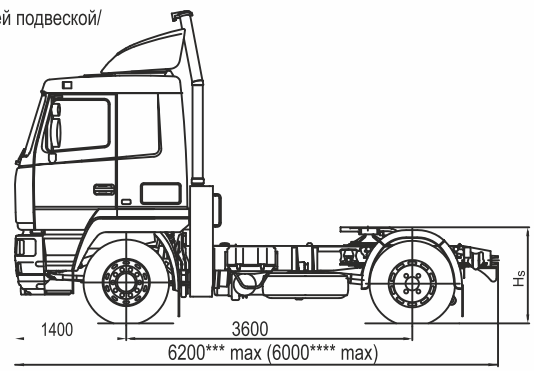

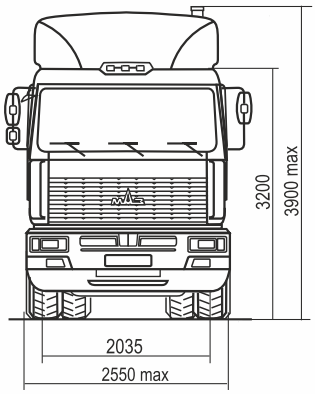

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train




(4x2)

МАЗ / MAZ
-544008
-5440A8

	-544008-070-000 -5440A8-370-000	-544008-070-030 -5440A8-370-030
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18750	18750
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight :*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7250	7250
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500***	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	8200	8200
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	10550	10550
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350; 1270*	1250; 1150*
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	294/400	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA**	12JS200TA**
Число передач КП / *Number of gears*	12	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5; 315/70R22.5*	315/80R22.5; 315/70R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	

* - Имеются комплектации автомобилей с пониженной высотой по ССУ (шины 315/70R22.5) /
** - There are truck models with a lower fifth-wheel height (tires 315/70R22.5)*
** - Имеется комплектация автомобилей с допустимой нагрузкой на задний мост 13000 кг /
It is possible to equip a truck with permissible load of 13000 kg on a rear axle
***- Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-239 / *There are versions of trucks with gearbox YAMZ-239*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

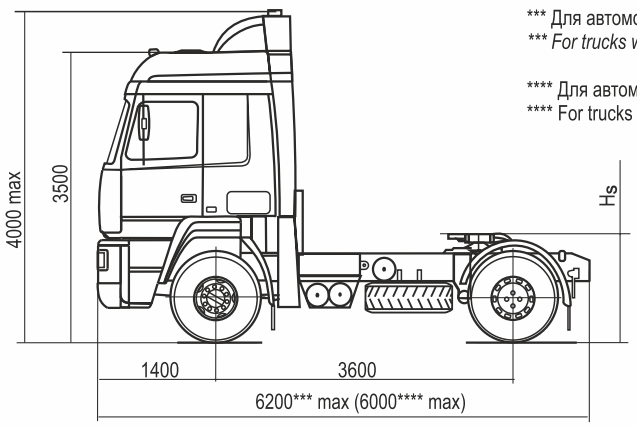

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension



Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train


(4x2)

МАЗ / MAZ -5440A9

	-5440A9-1370-013	-5440A9-1370-030
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	20250	18500
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7250	7000
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	13000	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7800	7750
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	12300	10600
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1380	1250; 1150*
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	303/412	303/412
Коробка передач / *Gearbox*	16JS200TA**	16JS200TA**
Число передач КП / *Number of gears*	16	16
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5; 315/70R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая с высокой крышей / *large restyled with high roof*	

* - Имеются комплектации автомобилей с пониженной высотой по ССУ (шины 315/70R22.5) /
It is possible to equip a truck with lower height of a fifth-wheel and tyres 315/70R22.5
** - Имеются комплектации автомобилей с 16-ступенчатой коробкой передач ZF / *there are truck models with 16-gears ZF gearbox*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

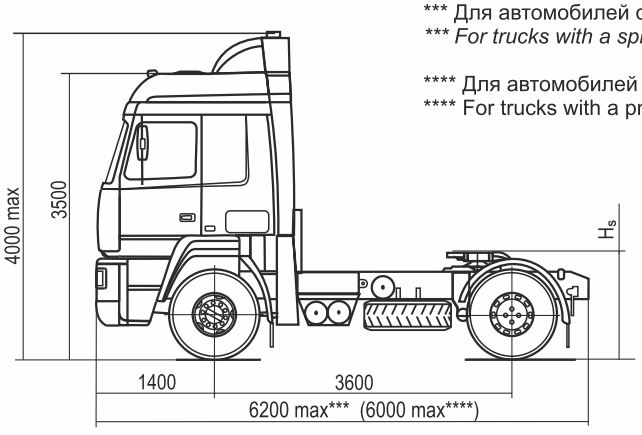

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train




(4x2)

МАЗ / MAZ --544087

	-544087-350-030
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18450
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6950
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7800
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	10500
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1250; 1150*
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe 375 30 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500; 700**
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5; 315/70R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая с высокой крышей / *large restyled with high roof*

* - Имеется комплектация автомобиля с пониженной высотой по ССУ (шины 315/70R22.5)/
It is possible to equip a truck with lower height of a fifth-wheel and tyres 315/70R22.5
** - Возможна установка топливного бака V=700 л. / *It is possible to equip a truck with a fuel tank of V=700 l*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовой комплектации/
Technical data and dimensions are given for standard configuration

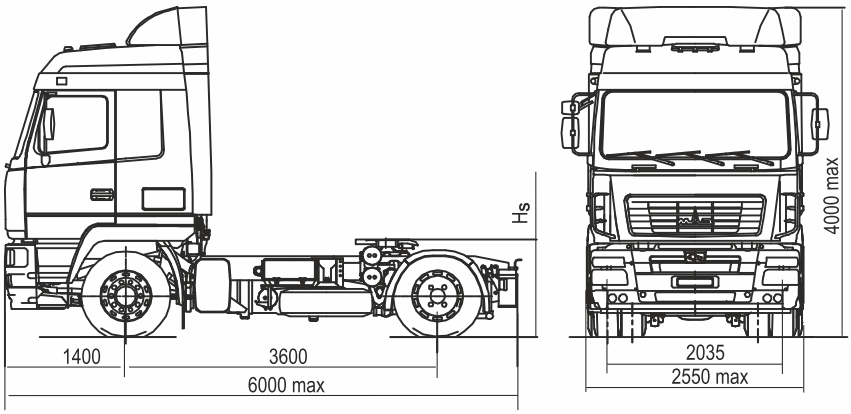



Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда


Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train

(6x4)
МАЗ / MAZ
-643008
-6430A8

	-643008-070-010 -6430A8-370-010	-643008-079-011 -6430A8-379-011	-643008-070-020 -6430A8-370-020
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	52000	65000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26100	30450 (30250)	26000
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7100	7450 (7250)	7000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	19000*	23000*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10200	10500 (10300)	10250
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	15900	19950	15750
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350	1350	1250
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	294/400	294/400	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA**	12JS200TA**	12JS200TA**
Число передач КП / *Number of gears*	12	12	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	295/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	пневматич. / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	большая с высокой крышей (малая) / *large with high roof (small)*	большая с высокой крышей / *large with high roof*

* - Имеются комплектации автомобилей с допустимой нагрузкой на тележку 23000 и 26000 кг /
It is possible to equip a truck with permissible load of 23000 and 26000 kg on rear axles
** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-239 / *It is possible to equip a truck with gearbox YAMZ-239*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

МАЗ-643008-079-011, МАЗ-6430A8-379-011 с гидроотбором / *with hydraulic PTO system*

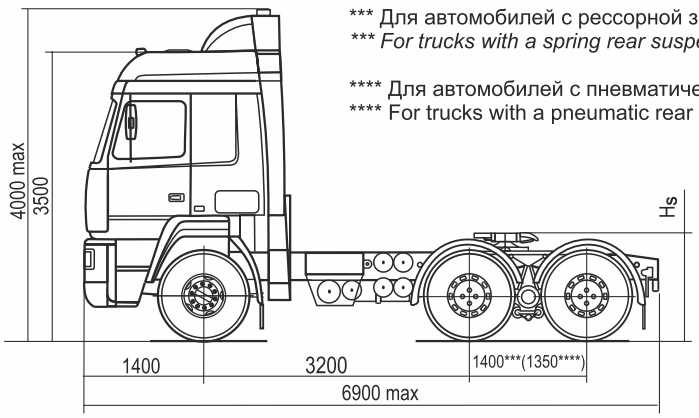

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначен для перевозки различных грузов в составе автопоезда

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train




(6x4)

МАЗ / MAZ
-643005
-6430А5

	-643005-070-010 -6430А5-370-010	-643005-070-020 -6430А5-370-020
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	48000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26000	25900
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axles, kg*	7000	6900
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	19000	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10100	10150
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	15900	15750
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350	1250
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	295/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	пневматическая / *pneumatic*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

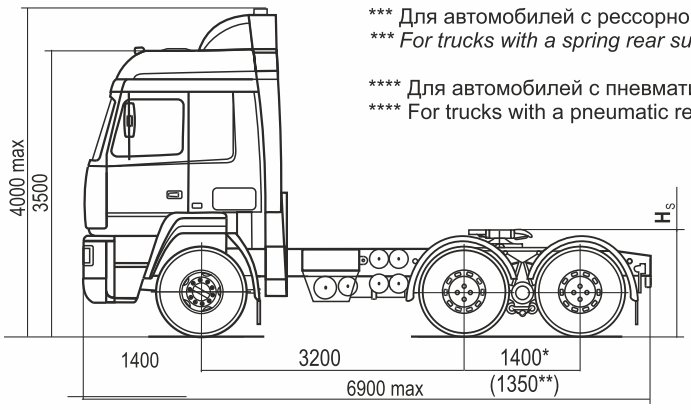

*** Для автомобилей с рессорной задней подвеской/
*** *For trucks with a spring rear suspension*

**** Для автомобилей с пневматической задней подвеской/
**** For trucks with a pneumatic rear suspension



Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда


Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train


(6x4)
МАЗ / MAZ -6430A9

	-6430A9-1370-010	-6430A9-8379-011	-6430A9-1370-020
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	52000	65000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25750	30000	25850
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6750	7000	6850
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	19000*	23000*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10300	10450	10350
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	15450	19550	15500
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350	1350	1250
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	303/412	303/412	303/412
Коробка передач / *Gearbox*	16JS200TA**	16JS200TA**	16JS200TA**
Число передач КП / *Number of gears*	16	16	16
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	пневматическая / pneumatic
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая с высокой крышей / *large restyled with a high roof*	большая рестайлинговая с низкой крышей / *large restyled with a low roof*	большая рестайлинговая с высокой крышей / *large restyled with a high roof*

* - Имеются комплектации автомобилей с допустимой нагрузкой на тележку 23000 и 26000 кг /
There are versions of trucks with permissible load of 23000 and 26000 kg on rear axles
** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ZF 16S2520TO / *There are versions of trucks with gearbox ZF 16S2520TO*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

МАЗ-6430A9-8379-011 с гидроотбором / *with hydraulic PTO system*

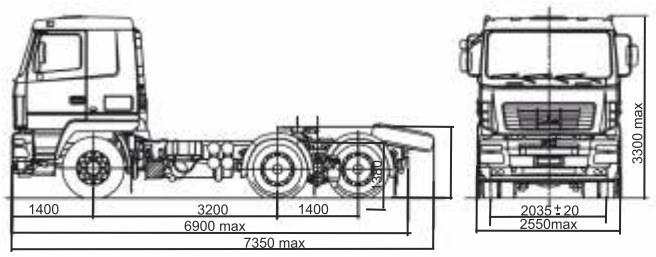

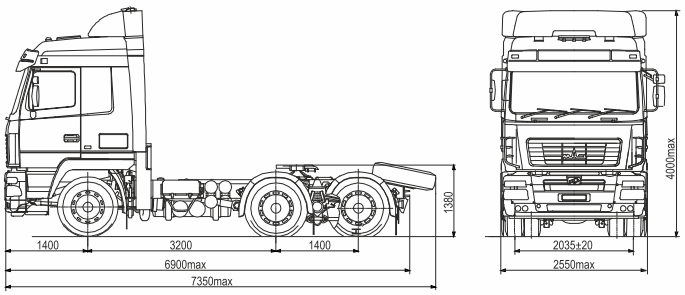

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS


Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда


Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train



(6x4)
МАЗ / MAZ
-643087

	-643087-320-010
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25550
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6550
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10050
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	15500
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1350
Двигатель / *Engine*	Cummins ISLe 375 30 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	16JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	16
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая с высокой крышей / *large restyled with high roof*

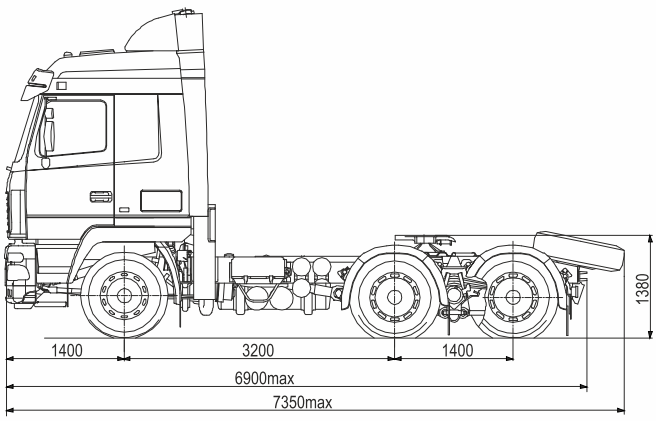

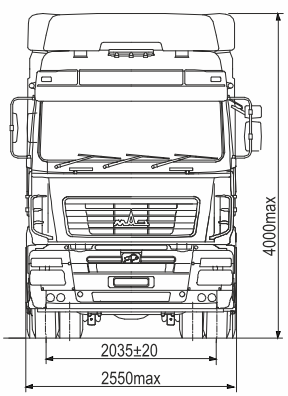




Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда по всем видам дорог

Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train on all types of roads

(6x6)
МАЗ / MAZ
-642505
-642508

	-642505-211	-642508-211
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25050	25050
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight :*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7050	7050
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	12050	12050
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	13000	13000
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1715	1715
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	85	77
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	525/70R21	525/70R21
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *Spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая/ *large*	большая/ *large*
Особенности комплектации / *Knitting features*	система централизованной накачки шин, фара искатель / *central tyres inflation system, finder light*	

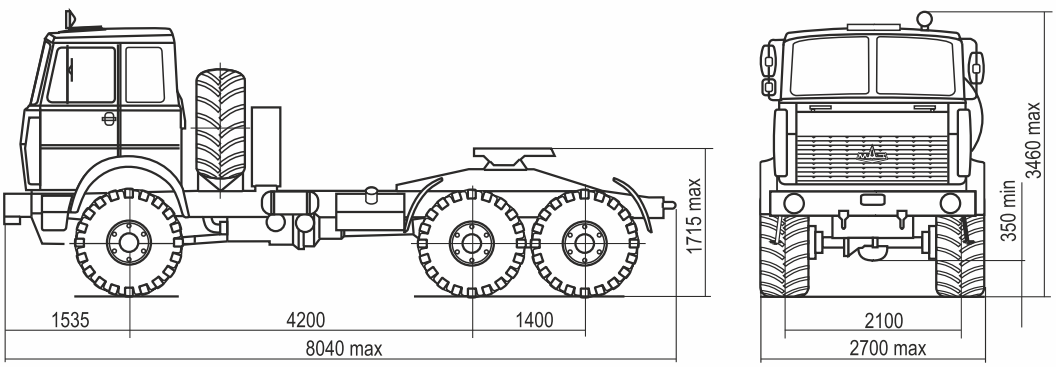

СЕДЕЛЬНЫЕ ТЯГАЧИ
FIFTH-WHEEL TRUCKS

Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда по всем видам дорог


Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train on all types of roads




(6x6)
МАЗ / MAZ
-642505
-642508

	-642505-233-050	-642508-233-050
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	28700	28700
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	22000	22000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	11300	11150
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	17400	17400
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм / *Height of fifth-wheel above road, mm*	1550	1550
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A*	12JS200TA*
Число передач КП / *Number of gears*	9	12
Максимальная скорость, км/ч / *Maximum speed, km/h*	83	69
Размерность шин / *Tyres dimensions*	350	350
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	12.00R20	12.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*

* - Имеются комплектации автомобилей с допустимой с коробкой передач ЯМЗ-239 /
There are versions of trucks with gearbox YAMZ-239
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

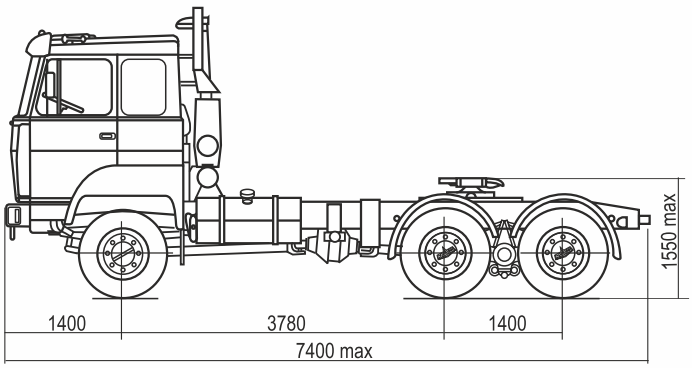

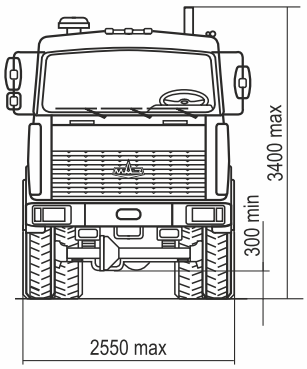




Предназначены для перевозки различных грузов в составе автопоезда по всем видам дорог


Designed for transportation of different cargoes as a part of a road train on all types of roads

(6x6)
МАЗ / MAZ
-642505
-642508

	-642505-313-050	-642508-313-050
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25050	25050
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7050	7050
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	18000; 22000*	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	12050	11900 12050
Технически допустимая нагрузка на ССУ, кг / *Technically permissible load on fifth-wheel, kg*	13000	13000
Высота седельно-сцепного устройства от уровня дороги, мм *Height of fifth-wheel above road, mm*	1715	1715
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with electric speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16.00R20	16.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Особенности комплектации / *Knitting features*	система централизованной накачки шин / *central tyres inflation system*	

* - Имеется комплектация автомобиля с допустимой нагрузкой на тележку 22000 кг /
- There are version of truck with permissible load of 22000 kg on rear axles
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

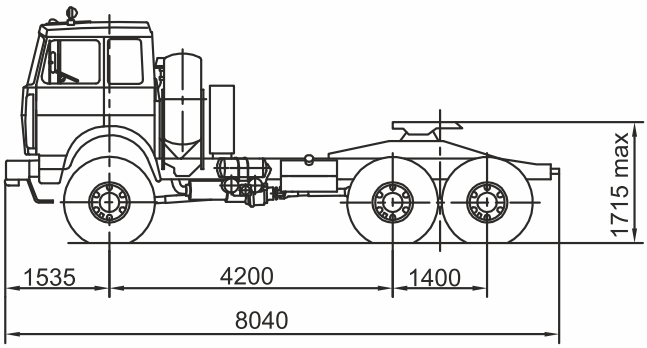

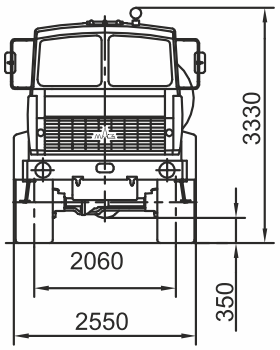

ЕВРО-2
ЕВРО-3



АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ
DUMP TRUCKS




Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов


Designed for transportation of different bulk cargoes

(4x2)
МАЗ / MAZ -457043

	-457043-325-005 (-457043-327-005)	-457043-335-005 (-457043-337-005)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	5670 (5790)	5760 (5880)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissiblepayload, kg*	4430 (4310)	4340 (4220)
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой / *dump platform with three-side unloading*	
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	5,4	11,5
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е-3 (Euro-3)	ММЗ Д-245.30 Е-3 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155	114/155
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T	6J70T
Число передач КП / *Number of gears*	6	6
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	130
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17.5 (8.25R20)	235/75R17.5 (8.25R20)
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

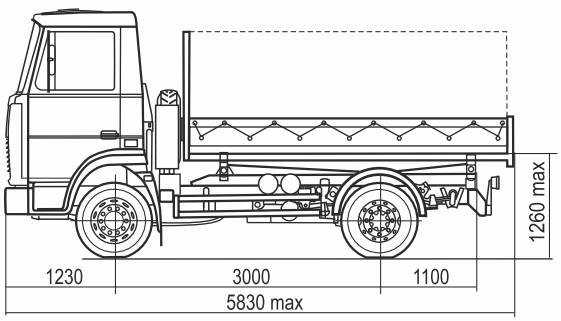



Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов


Designed for transportation of different bulk cargoes



(4x2)
МАЗ / MAZ -5550А2

	-5550А2-310-001	-5550А2-310-012
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8800	9000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10200	11500
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с задней разгрузкой / *dump platform with rear unloading*	
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	6,2; с надставными бортами - 8,4 / *with extension sides - 8,4*	8,4; с надставными бортами - 10,6 / *with extension sides - 10,6*
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3400	3400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)	ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169 /230	169/230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5	5
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

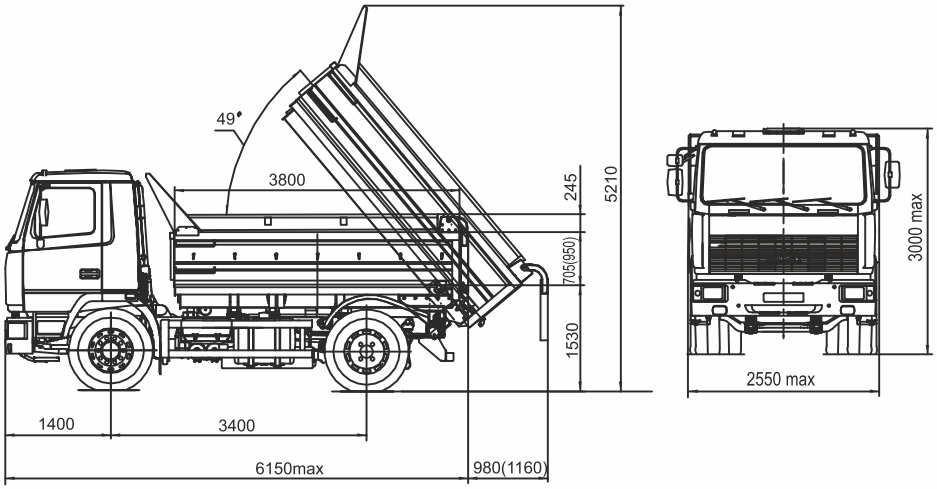




Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(4x2)
МАЗ / MAZ
-555102
-5551А2

	-555102-220 (-555102-223) -5551А2-320 (-5551А2-323)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18200
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8200 (8400)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10000 (9800)
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с задней разгрузкой / dump platform with rear unloading
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	5,4 (8,2)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169 / 230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

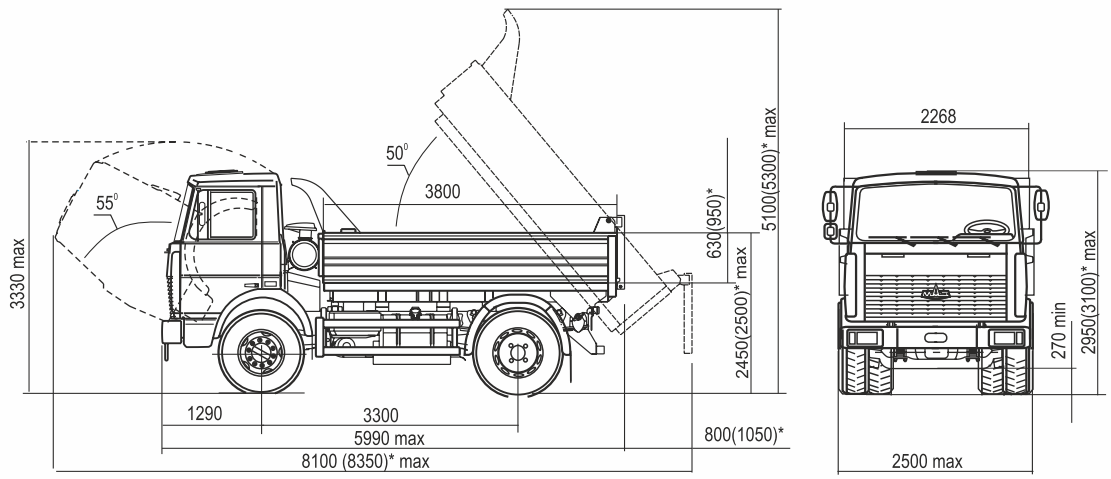

Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargoes as a part of road train




(4x2)


МАЗ / MAZ

-555102 -5551A2
-555183 -5551A3

	-555102-225 -5551A2-325	-555183-325-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	32000	33200
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18200	18200
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	8500	8200
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	9700	10000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой / *dump platform with three-side unloading*	
Объем платформы , м^3 / *Volume of a platform , m^3*	5,5; с надставными бортами -7,7 / *with extension sides -7,7*	
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)	Cummins 6ISBe 245 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW /hp*	169 /230	180 / 245
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	5	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

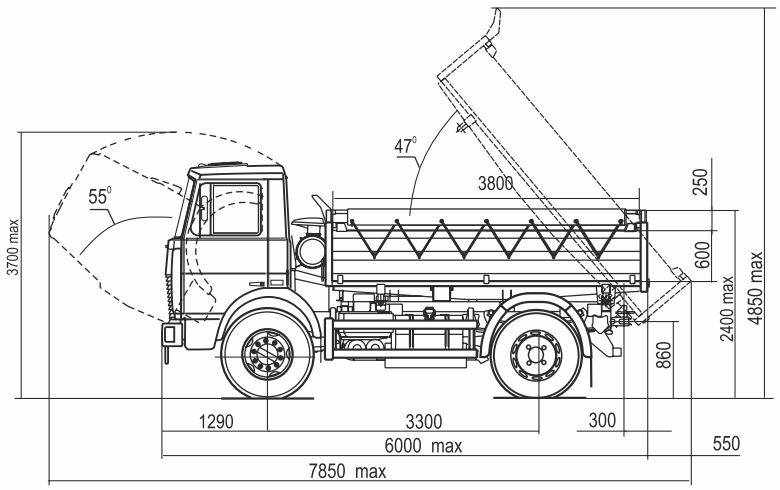

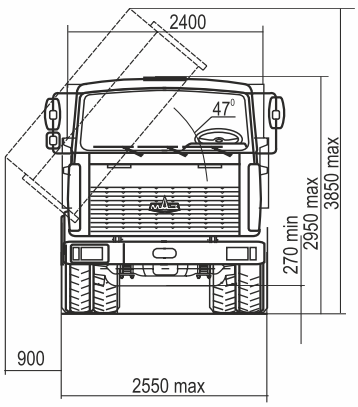




Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(6x4)
МАЗ / MAZ -551605

	-551605-273 -5516A5-373
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	1300 20000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная ковшового типа с задней разгрузкой/ *dump bucket-type platform with rear unloading*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая, / *small*

* - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач 9JS135A / *There are trucks* configurations *with 9JS135A gearbox*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

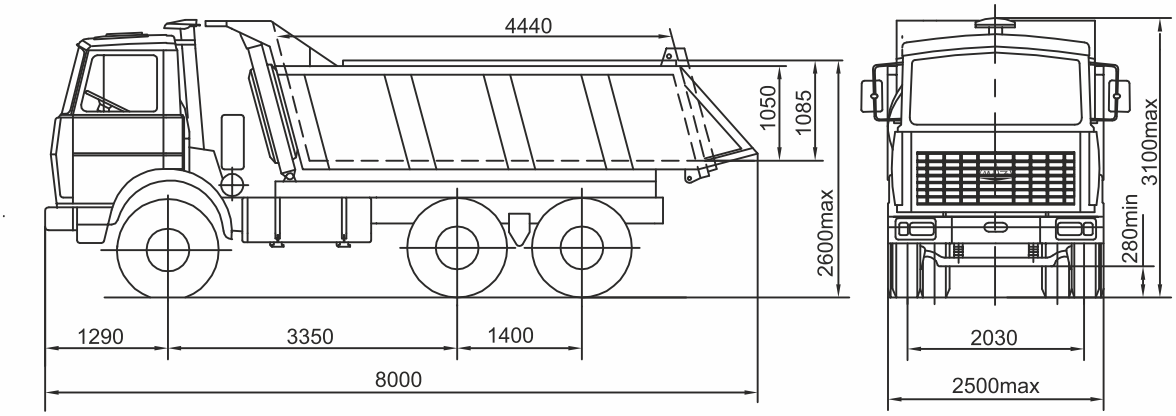

АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ
DUMP TRUCKS

Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes




(6x4)

МАЗ / MAZ
-551605
-5516А5

	-551605-271 -5516А5-371	-551605-280 -5516А5-380
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33000	33000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000	7000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13000	13000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20000	20000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с задним бортом с задней разгрузкой/ *dump platform with rear side and rear unloading*	
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5 (15,4**)	12,5 (15,4**)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*	большая / *large*

* - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач 9JS135A / *There are trucks* configurations *with 9JS135A gearbox*
**- Возможна установка установка платформы объемом 15,4 м^3 / *It is possible to install a platform with volume of 15.4 m^3*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

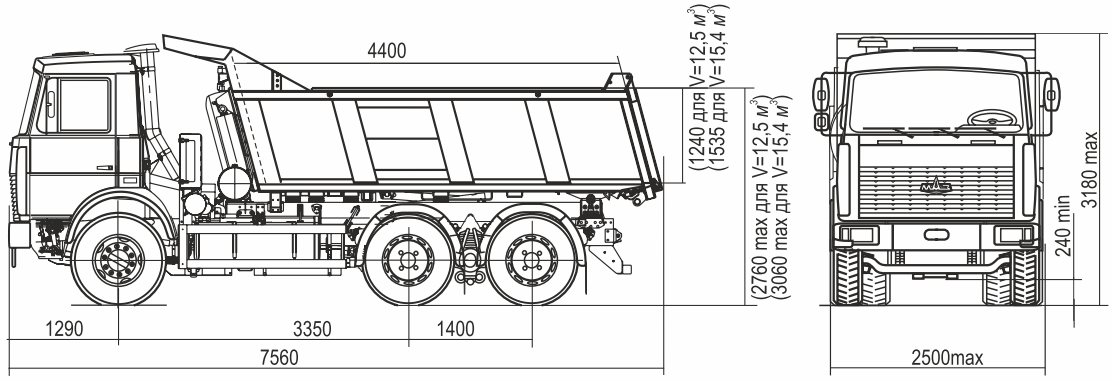



Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда


Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargoes as a part of road train

(6x4)
МАЗ / MAZ
-551605
-5516А5

	МАЗ-551605-275 МАЗ-5516А5-375
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой/ *dump platform with three-side unloading*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	11,0; с надставными бортами 14,0 / *with extension sides* 14,0
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*

* - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач 9JS135A / *There are trucks* configurations *with 9JS135A gearbox*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

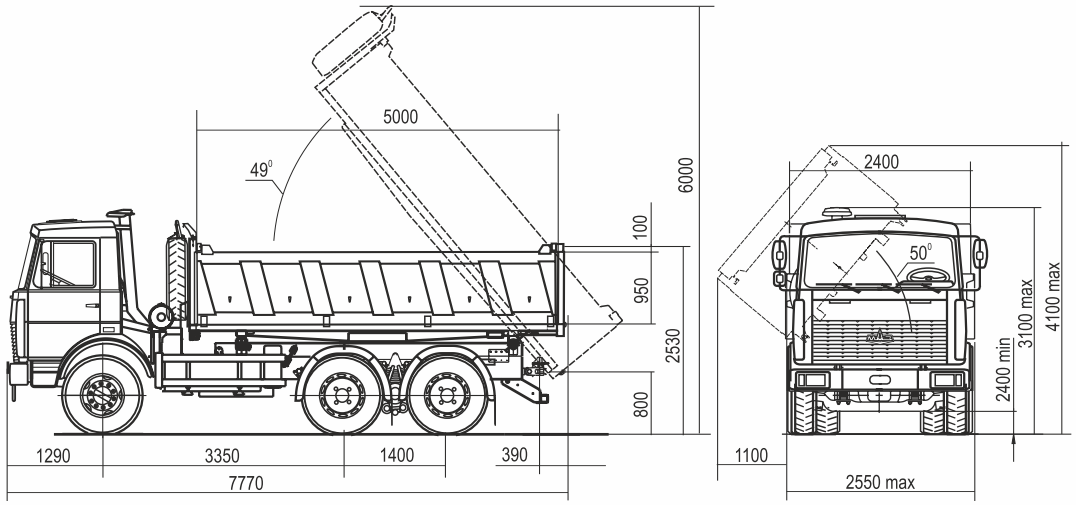

АВТОМОБИЛИ - САМОСВАЛЫ
DUMP TRUCKS

Предназначены для перевозки различных сельскохозяйственных сыпучих грузов в составе в автопоезда


Designed for transportation of different agricultural bulk cargoes as a part of road train



(6x4)
МАЗ / MAZ
-551608
-5516А8

	-551608-238 -5516А8-338
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	63000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight :*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с боковой разгрузкой / *dump platform with side unloading*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	22
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Евро-2 / *Euro-2*) ЯМЗ-6581.10 (Евро-3 / *Euro-3*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA*
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20
Кабина / *Cab*	большая / *large*

* - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-239 / *There are trucks* configurations *with YAMZ-239 gearbox*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

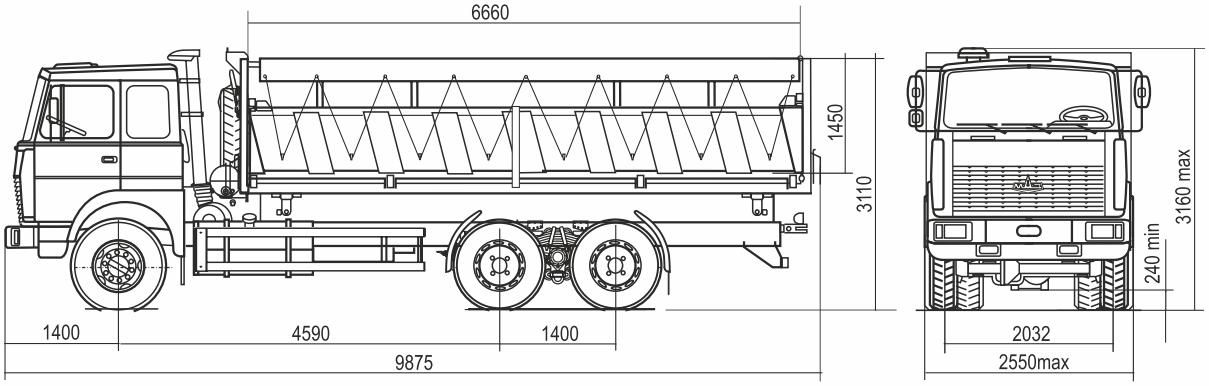





Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(6x4)
МАЗ / MAZ -551685

	-551685-320-010
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6000
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	10200
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14800
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная U-образная с задней разгрузкой/ *U-type dump platform with rear unloading*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	9
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe 285 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	210/285
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	295/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая / *small*

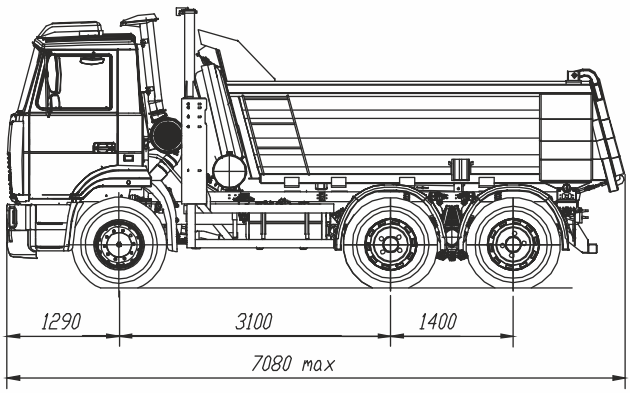



Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes



(6x4)


МАЗ / MAZ
-650105
-6501А5


	-650105-270-000 (-650105-271-000) /	-6501А5-370-000 (-6501А5-371-000)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13100 (13250)	13100 (13250)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20400 (20250)	20400 (20250)
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная U-образная с задней разгрузкой/ U-type dump platform with rear unloading	
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5 (15,4)	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-6582.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	243 / 330
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A**	9JS135A**
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5**	315/80R22.5**
Кабина / *Cab*	малая рестайлинговая / *small restyled*	малая рестайлинговая / *small restyled*


* - Имеются комплектации автомобилей с самосвальной П-образной платформой с задней разгрузкой / *There are* configurations with a dump П-view platform with a rear

** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-2381 / *There are trucks* configurations *with YAMZ-2381 gearbox*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations*

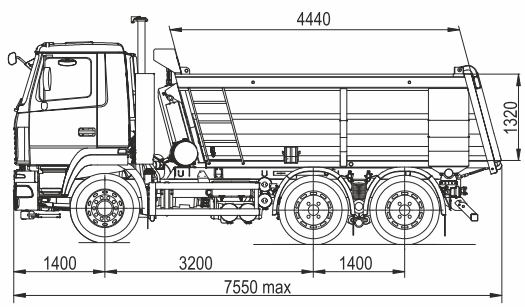

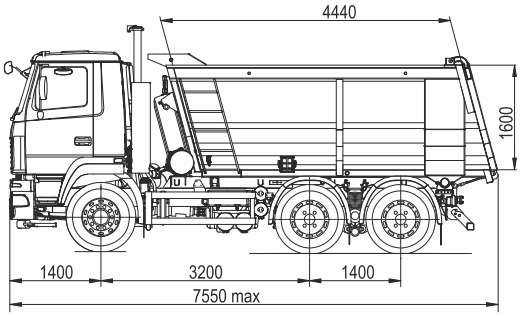





Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(6x4)
МАЗ / MAZ
-650108
-6501A9


	-650108-270-000 (-650108-271-000) /	-6501A9-370-001 (-6501A9-3710-011)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13100 (13300)	12900 (13050)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20350 (20200)	20600 (20450)
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная U-образная с задней разгрузкой/ U-type dump platform with rear unloading	самосвальная П-образная с задней разгрузкой/ П-type dump platform with rear unloading
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5 (15,4)	12,5 (15,4)
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400	303 / 412
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA**	12JS200TA***
Число передач КП / *Number of gears*	12	12
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5**	315/80R22.5**
Кабина / *Cab*	малая рестайлинговая / *small restyled*	малая / *small*


* - Имеются комплектации автомобилей с самосвальной П-образной платформой с задней разгрузкой / *There are* configurations with a dump П-view platform with a rear

** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-239 / *There are trucks* configurations *with YAMZ-239 gearbox*

** - Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ZF 16S2520TO / *There are trucks* configurations *with* ZF 16S2520TO *gearbox*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

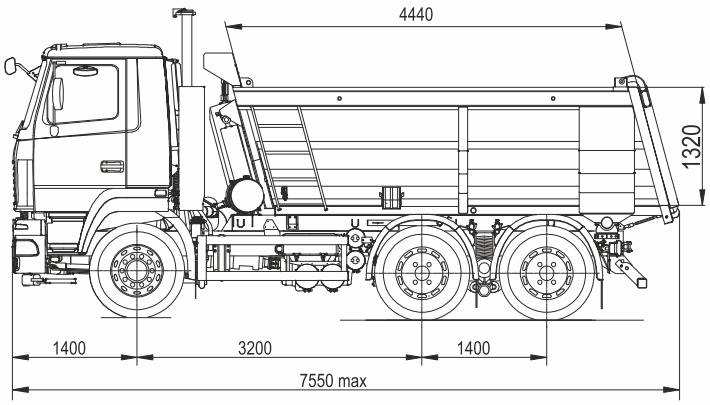

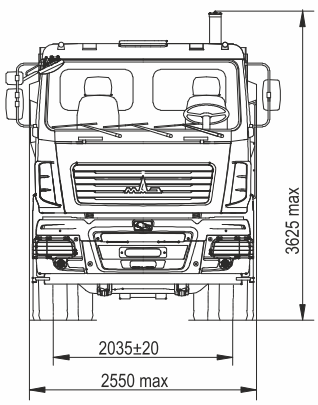

Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов


Designed for transportation of different bulk cargoes





(6x4)
МАЗ / MAZ -650187

	-650187-320-000 -650187-321-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	12600 (13750)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20900 (20750)
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная U-образная с задней разгрузкой*/ *U-type dump platform with rear unloading**
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5 (15,4)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3200+1400
Двигатель / *Engine*	Cummns ISLe 37530 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая рестайлинговая / *small restyled*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовой комплектации /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

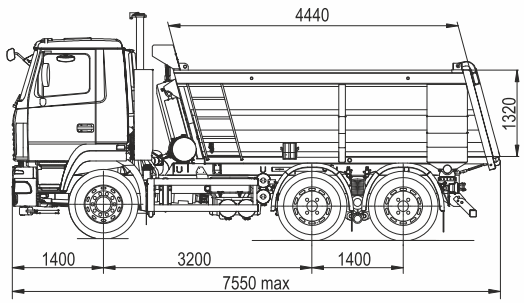

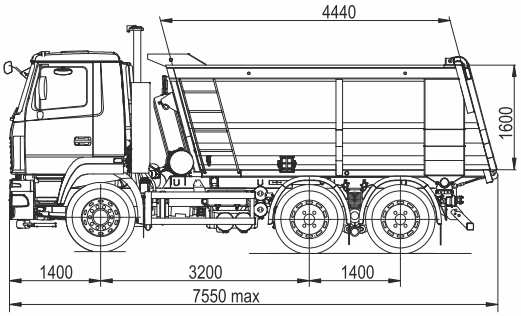






Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов


Designed for transportation of different bulk cargoes


(6x4)
МАЗ / MAZ -650108

	-650108-8230-000	-65018-8231-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14000	13500
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19500	20000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная П-образная с задней разгрузкой/ П-type dump platform with rear unloading	самосвальная U-образная с задней разгрузкой/ U-type dump platform with rear unloading
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	20,0	19,3
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 / 400	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12	12
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	большая рестайлинговая / *large restyled*	большая рестайлинговая / *large restyled*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовой комплектации /
Technical parameters and overall dimensions are provided for standard configurations

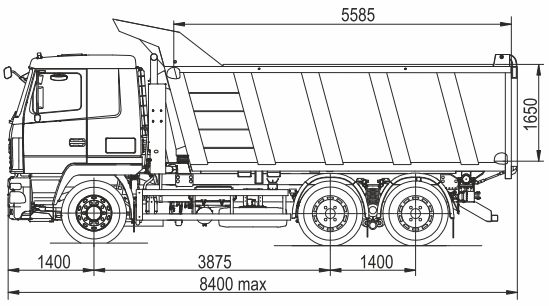

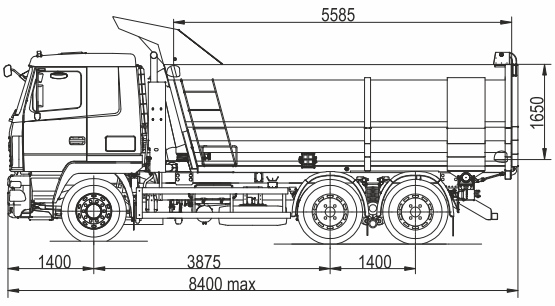



Автомобиль-самосвал с трехсторонней разгрузкой предназначен для перевозки различных сыпучих грузов в составе автопоезда

Dump truck with three-side unloading; designed for transportation of different bulk cargoes as a part of road train




(6x4)

МАЗ / MAZ
-650108
-6501A8
-6501A9

	-650108-275-000 -6501A8-375-000	-6501A9-325-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	60500	60500
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	13400	13200
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	20100	20300
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой / *dump platform with three-side unloading*	самосвальная с 3-х сторонней разгрузкой / *dump platform with three-side unloading*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	11,0, с надставными бортами 14,0/ *11,0, with extension sides 14,0*	11,0, с надставными бортами 14,0/ *11,0 with extension sides 14,0*
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 /400	303/412
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA*	16S2520TO
Число передач КП / *Number of gears*	12	16
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая рестайлинговая / *small restyled*	малая рестайлинговая / *small restyled*

*- Имеются комплектации автомобилей с коробкой передач ЯМЗ-239 / *There are trucks* configurations *with YAMZ-239 gearbox*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

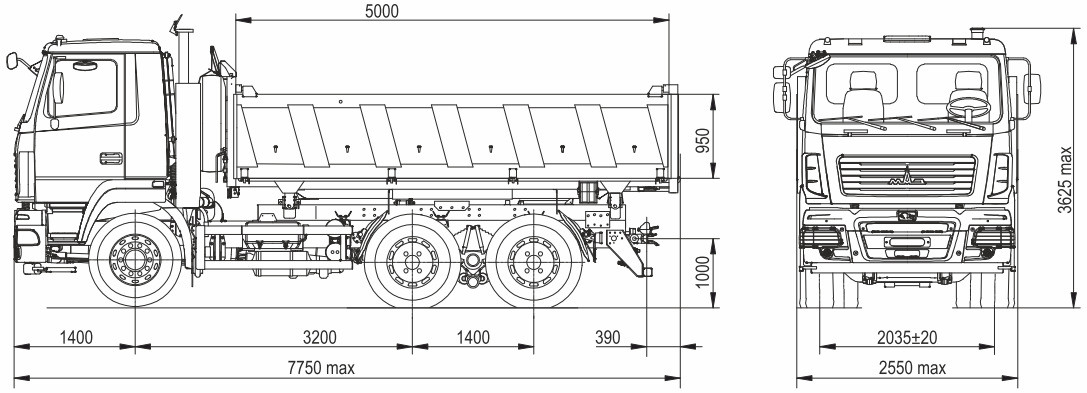




Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(8x4)
МАЗ / MAZ
-651608 -6516A8
-6516A9 -651687

	-651608-280-000 (-6516A8-380-000)	-6516A9-380-000 (-651687-320-000)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	4180	41800
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*		
- на передние оси, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500+7500	7500+7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26800	26800
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14900	14900
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	26900	26900
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная U-образная с задней разгрузкой/ *U-type dump platform with rear unloading*	
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	21	21
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (ЯМЗ-6581.10)	ЯМЗ-650.10 (Cummns ISLe 375 30)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294 /400	303/412 (276/375)
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Кабина / *Cab*	малая рестайлинговая / *small restyled*	малая рестайлинговая / *small restyled*

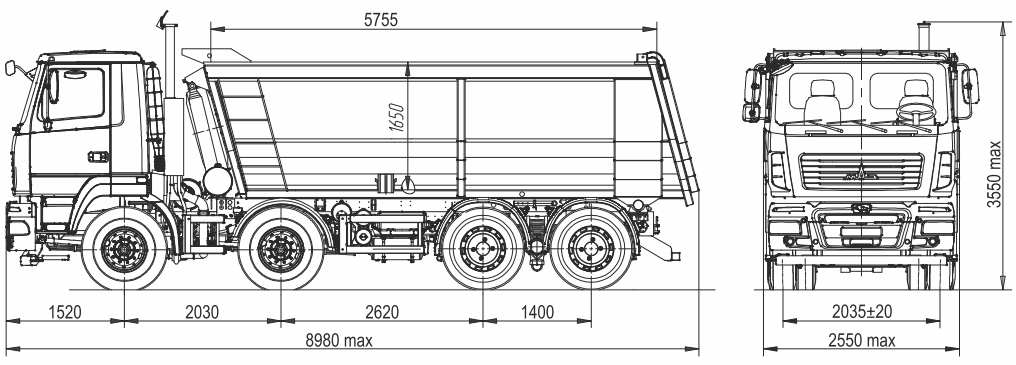

Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов


Designed for transportation of different bulk cargoes




(6x6)
МАЗ / MAZ -651705

	-651705-281	-651705-283
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33250	33250
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight :*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7250	7250
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14250	14250
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	19000	19000
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная П-образная с задним бортом/ *dump, П-view with rear side*	самосвальная ковшового типа/ *bucket-type dump platform*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	10,5	10,5
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20	12.00 R20
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

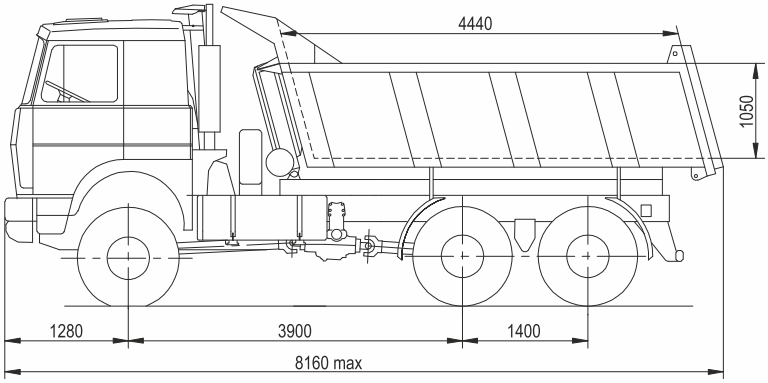

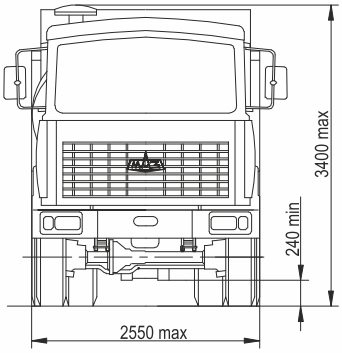





Предназначены для перевозки различных сыпучих грузов

Designed for transportation of different bulk cargoes

(6x6)
МАЗ / MAZ -651705

	-651705-310-000P1
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *on rear axles, kg*	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight of truck, kg*	14650
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	18850
Тип платформы / *Platform type*	самосвальная П-образная с задним бортом/ *dump, П-view with rear side*
Объем платформы, м^3 / *Volume of a platform, m^3*	12,5
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	75
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16.00R20
Кабина / *Cab*	большая / *large*

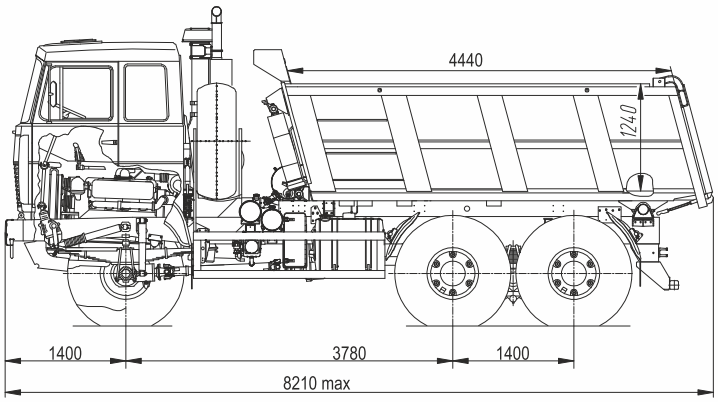

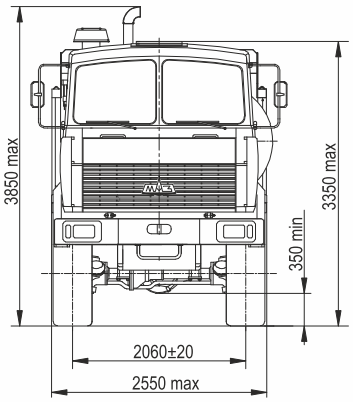

ЕВРО-2
ЕВРО-3



ШАССИ АВТОМОБИЛЬНЫЕ
TRUCK CHASSIS




Предназначены под установку различного специализированного оборудования.


Designed for installation of different special equipment

(4x2)
МАЗ / MAZ -457043

	-457043-345-005	-457043-344-005	-457043-343-005
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3650	3750	3750
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6450	6350	6350
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	4050	4000	3950
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	2700	2690	2650
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	1350	1310	1300
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5900	5950	6000
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4200	3700	3000
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3)		
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155		
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T*		
Число передач КП / *Number of gears*	6		
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85		
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130		
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17,5**		
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*		
Кабина / *Cab*	малая, 2-х или 3-х местная / *small, 2 or 3 seats*		

* - Возможна установка коробки отбора мощности с выходом под насос или под фланец /
** - A power take-off with an out-flow for a pump or a flange can be installed*
** - Возможна установка шин 8,25R20 / *It is possible to install tyres 8,25R20*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

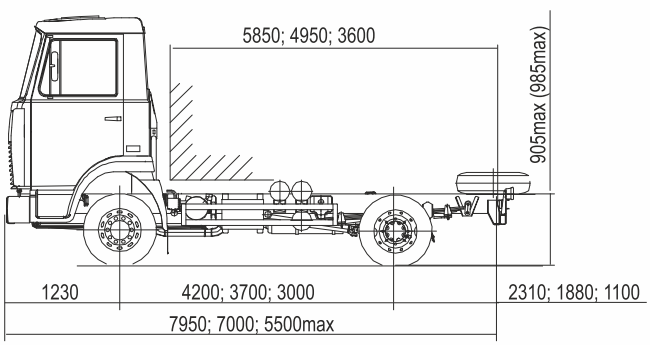



Предназначены под установку различного специализированного оборудования.


Designed for installation of different special equipment

(4x2)
МАЗ / MAZ -438043



	-438043-340-200
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	12500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	8000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	4825
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3275
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	1550
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	7675
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3400
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T*
Число передач КП / *Number of gears*	6
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130
Размерность шин / *Tyres dimensions*	9.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая, 3-х местная / *small, 3 seats*
Особенности комплектации / *Knitting features*	дисковые тормозные механизмы

* - Возможна установка коробки отбора мощности с выходом под насос или под фланец /
* - *A power take-off with an out-flow for a pump or a flange can be installed*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

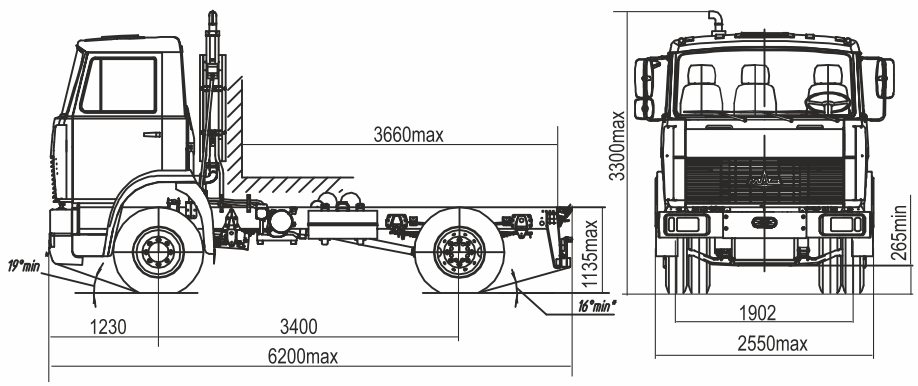



Предназначены под установку различного специализированного оборудования.


Designed for installation of different special equipment


(4x2)

МАЗ / MAZ
-437141
-437143

	-437143-340-005	-437143-341-005
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	10100	10100
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3800	3800
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	6300	6300
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	4350	4300
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	2950	2940
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	1400	1360
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	5600	5650
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4200	3700
Двигатель / *Engine*	ММЗ Д-245.30Е3 (Euro-3)	
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	114 / 155	
Коробка передач / *Gearbox*	6J70T*	
Число передач КП / *Number of gears*	6	
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	130	
Размерность шин / *Tyres dimensions*	235/75R17.5	
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	
Кабина / *Cab*	малая 3-х местная / *small, 3 seats*	

* - Возможна установка коробки отбора мощности с выходом под насос или под фланец /
* - *A power take-off with an out-flow for a pump or a flange can be installed*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

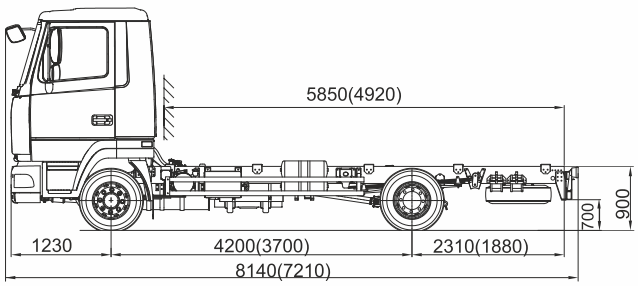



Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment




(4x2)

МАЗ / MAZ

-533603 -533605 -533608
-5336A3 -5336A5 -5336A8

	533603-241 (5336A3-341)	533605-241 (5336A5-341)	533608-244 (5336A8-344)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18000	18000	18000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500	6500	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight*	7000 (7100)	7100 (7200)	7200 (7300)
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг/ *Distribution of equipped weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4500 (4550)	4550 (4650)	4600 (4700)
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2500 (2550)	2550 (2550)	2600 (2600)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11000 (10900)	10900 (10800)	10800 (10700)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4900	4900	4900
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	8	8	9
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5	315/70R22.5	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*	большая / *large*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

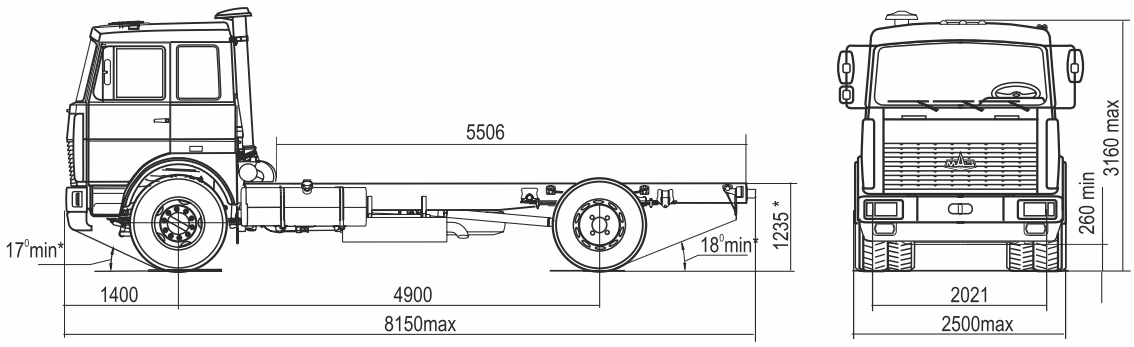




Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment

(4x2)
МАЗ / MAZ
-533702
-5337А2

	-533702-240 (-5337А2-340)	-533702-246 (-5337А2-346)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18000	18000 (19500)
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500	6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500 (13000)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	6350 (6450)	6350 (6450)
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг/ *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4170 (4270)	4170 (4270)
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2180	2180
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11650 (11550)	11650 (13050)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3950	3950
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169/230	169/230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5	5
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

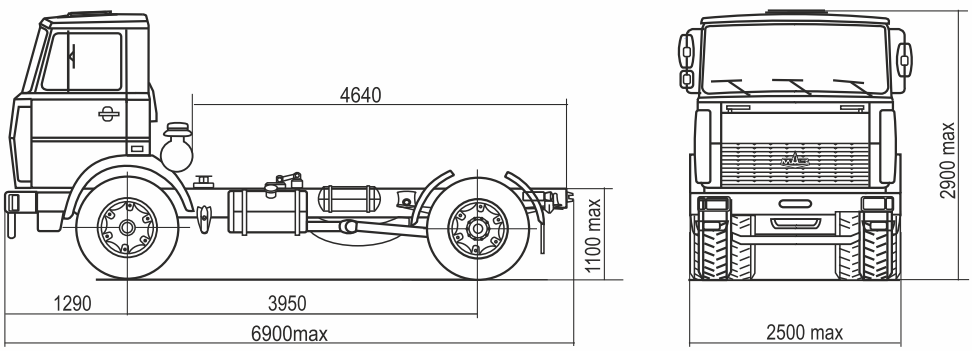

Предназначены под установку различного специализированного оборудования.


Designed for installation of different special equipment




(4x2)
МАЗ / MAZ
-533702
-5337А2

	-533702-248 (-5337А2-348)	-533702-270 (-5337А2-370)	-533702-280 (-5337А2-380)
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18000		18000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500		6500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500		11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	6350 (6450)		6570 (6670)
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4170 (4270)		4290 (4390)
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2180		2280
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11650 (11550)		11430(11330)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3950		3950
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)		ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169/230		169/230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361		ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5		5
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85		85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200		200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5		315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*		рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*		малая / *small*
Особенности комплектации / *Knitting features*	центральный редуктор отбора мощности (ЦРОМ) / *gear ratio of pto central reducer*		
Передаточное число ЦРОМ / *Gear ratio of PTO central reducer*		1,37	0,97

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

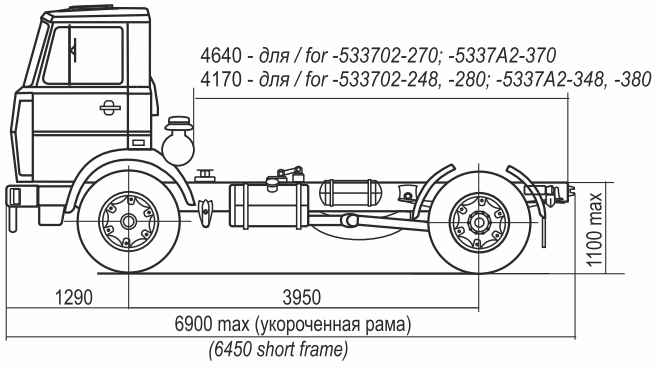






Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment

(4x2)
МАЗ / MAZ -533783

	-533783-340-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	6000
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	3940
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2060
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	12350
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3950
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe 245 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	180/245
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

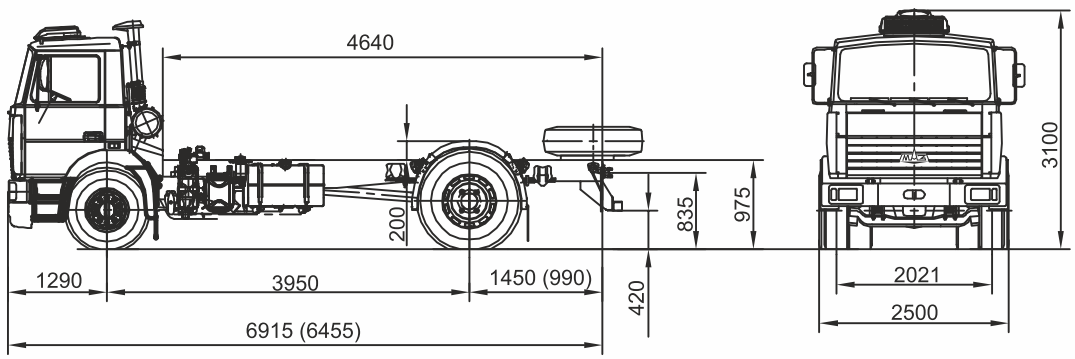

Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment


(4x2)
МАЗ / MAZ -5340А3



	-5340А3-325-011
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7450
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5050
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2400
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11550
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4700
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184 / 250
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*

Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

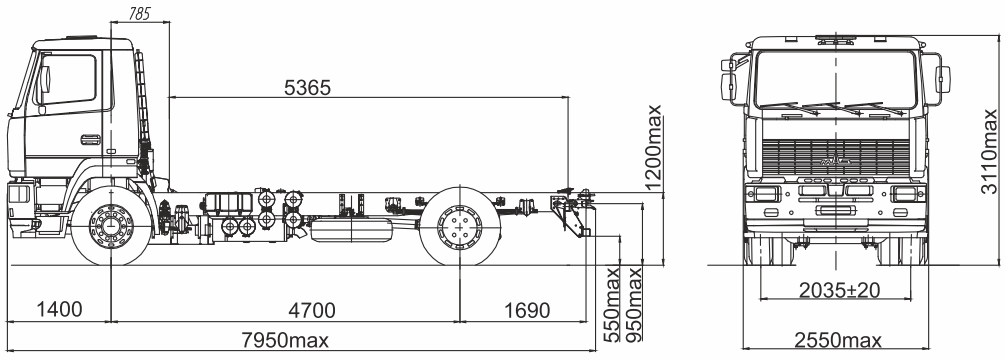




Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment


(4x2)
МАЗ / MAZ
-534083
-534087

	-534083-340-000	-5340A5-8335-011	-534087-8341-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*		48000	46000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	19000 (20500*)	19000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500 (13000*)	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7000	8230	8030
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4670	5520	5320
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2330	2710	2710
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload , kg*	12000	10770 (12200*)	10970
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4200	4850	5100
Двигатель / *Engine*	Cummins 6ISBe 245 (Euro-3)	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	Cummins ISLe 375 30 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	180/245	243/330	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A	ЯМЗ-2381**	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	8	12
Максимальная скорость(с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	большая с низкой крышей / *large with low roof*	

*- Для комплектаций автомобиля с 13 т задней подвеской / **- For trucks models with 13 t rear suspension*
**- Возможна установка коробка передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
Technical data and dimensions are given for standard configuration

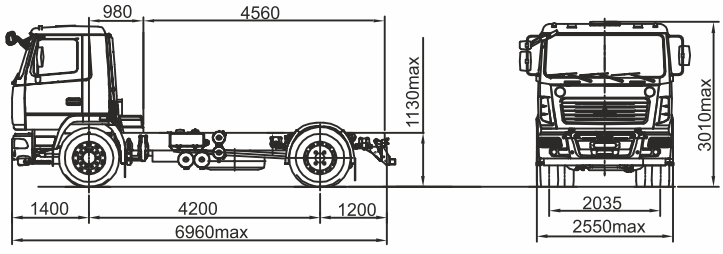

-534083-340-000

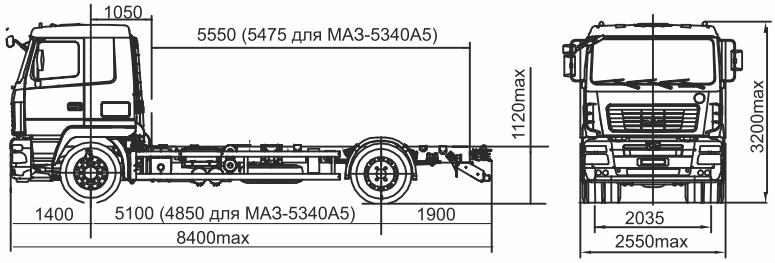

-534087-8341-000

Предназначены под установку различного специализированного оборудования.

Designed for installation of different special equipment




(4x2)

МАЗ / MAZ

-534005 -534008
-5340А5 -5340А8

	-534005-075-011 (-5340А5-375-011)	-534008-045-011 (-5340А8-375-011)
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000; 20500*	19000; 20500*
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500; 13000*	11500; 13000*
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	8180 (8230)	8280
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5500 (5520)	5520
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2680 (2710)	2710
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	10820 (10770); 12200*	10770; 12200*
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4850	4850
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243 / 330	294 / 400
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135A	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	9	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.2
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей /*large with high roof*	

*- Для комплектаций автомобиля с 13 т задней подвеской / **- For trucks models with 13 t rear suspension*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

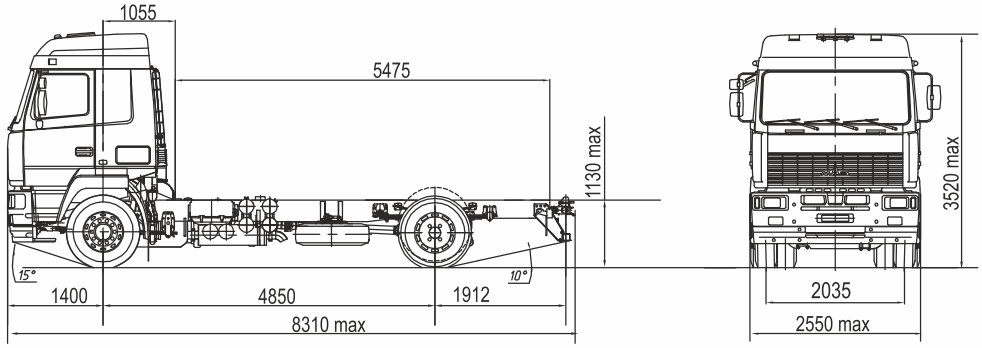



Шасси самосвальные предназначены под установку различного специального оборудования


Dump truck chassis are designed for installation of different special equipment

(6x4)
МАЗ / MAZ
-551605
-5516А5

	-551605-247	-5516А5-347
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33000	33000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000	7000
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9700	9700
Распред. массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4800	4725
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4900	4800
Тех. допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	23300	23300
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3350+1400	3350+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2)	ЯМЗ-6582.10 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

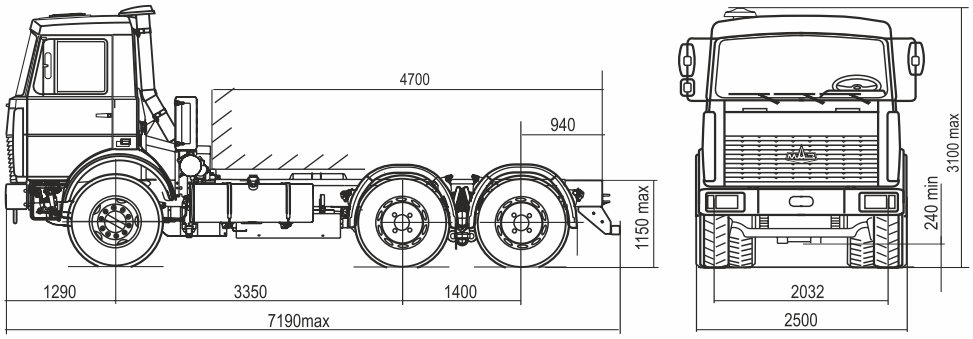

Предназначены под установку различного специализированного оборудования.


Designed for installation of different special equipment


(4x2)
МАЗ / MAZ -5550А2



	-5550А2-310-041	-5550А2-310-042
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	19000	20500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	13000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7575	7575
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4930	4930
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2570	2570
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11500	13000
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3400	3400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)	ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169/230	169/230
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361	ЯМЗ-2361
Число передач КП / *Number of gears*	5	5
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5*	315/80R22.5*
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

* - Возможна установка шин 12,00R20 / *It is possible to install tyres 12,00R20*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

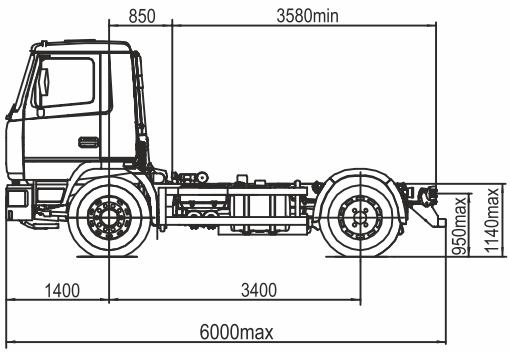






Предназначены под установку специализированного оборудования и движения по всем видам дорог.

Designed for installation of and movent alond all voads types special equipment

(4x4)
МАЗ / MAZ -531605

	-531605-362
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	36150
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	16150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	9000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9350
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6320
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	3030
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	6800
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4600
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*
Дополнительное и специальное оборудование/ *Additional and special equipment*	ЦНШ/ *central tires inflation system*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

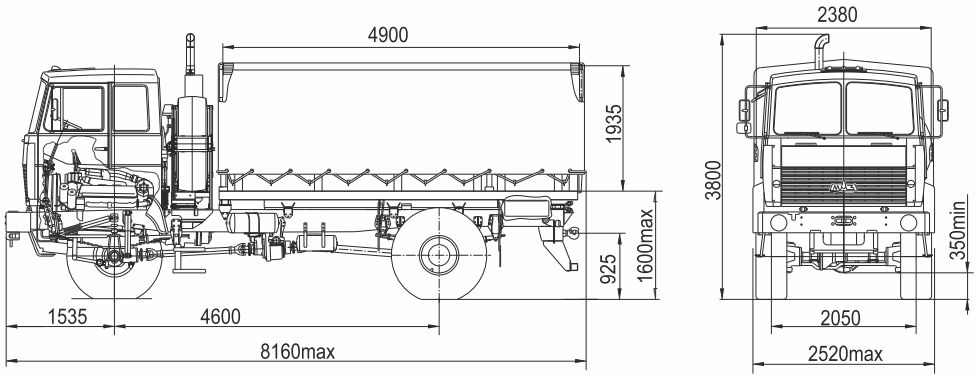

Шасси самосвальные предназначены под установку различного специального оборудования

Dump truck chassis are designed for installation of different special equipment




(4x2)

МАЗ / MAZ


-555102
-5551А2 -555183

	-555102-241 -5551А2-340	-555183-340-000
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*		33200
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	18200	18200
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	11500	11500
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	6525	6125
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4325	4125
- на задний мост, кг / *tolerable on rear axle, kg*	2200	2000
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	11675	12075
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3300	3300
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236НЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6563.10 (Euro-3)	Cummins 6ISBe 245 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	169/230	180/245
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2361	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	5	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

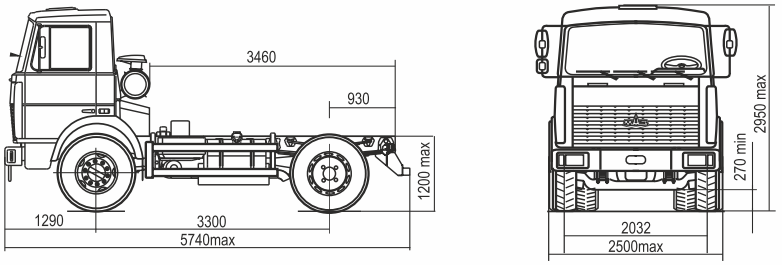

для/for -555102; -5551А2

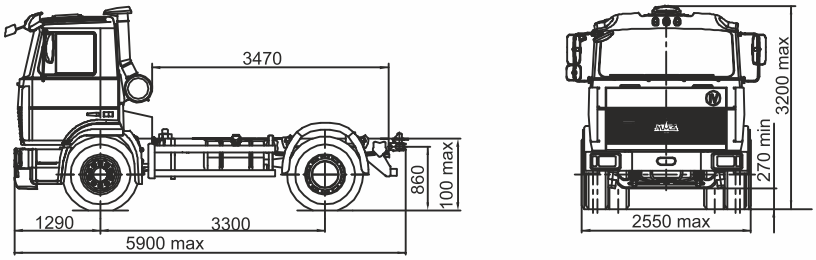

для/for -555183




Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(6x4)
МАЗ / MAZ
-630303
-6303А3

	-630303-245 -6303А3-345	-630303-246 -6303А3-346
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24700	24700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9200	9350
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4600	4800
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4600	4550
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	15500	15350
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3810+1400	3810+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)	ЯМЗ-236БЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6562.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184/250	184/250
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381	ЯМЗ-2381
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	большая / *large*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

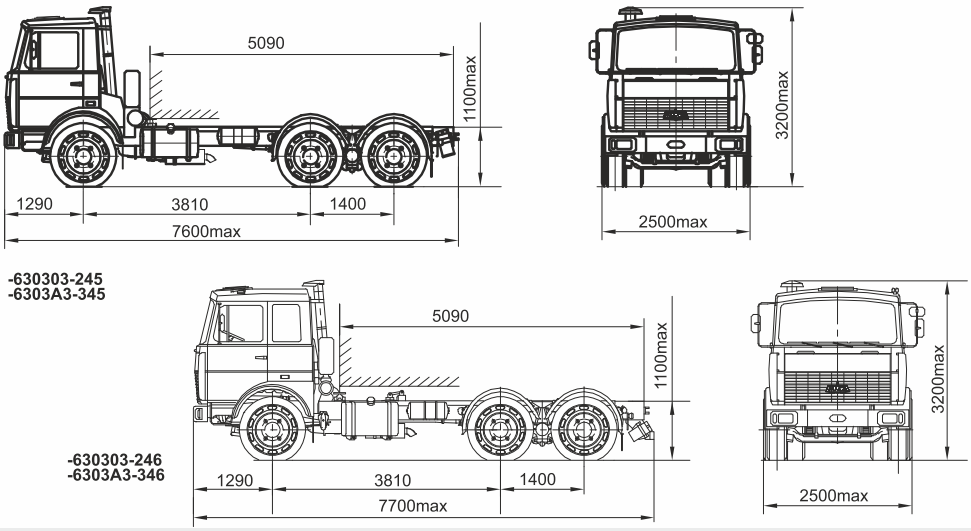

Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment

(6x4)
МАЗ / MAZ
-630305
-6303А5




	-630305-250 -6303А5-350	-630305-252 -6303А5-352
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24700	24700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9350	9350
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4600	4800
-на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4550	4550
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	15550	15350
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3810+1400	3810+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381	ЯМЗ-2381
Число передач КП / *Number of gears*	8	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	большая / *large*
Особенности комплектации / *Knitting features*	возможна установка ЦРОМ (передаточное число i=0,97) / *it is possible to install PTO central reducer (ratio is i=0.97)*	

Возможны комплектации автотехники с ЦРОМ / *The truck models with central power take-off reducer can be assembled*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

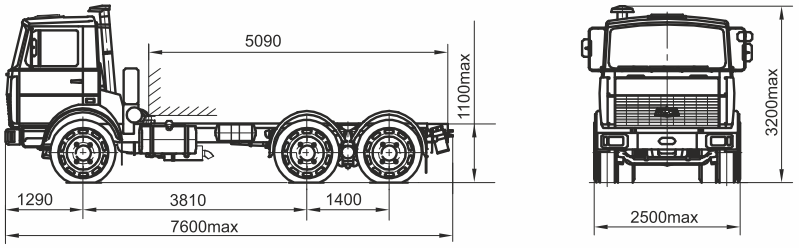

-630305-250
-6303А5-350

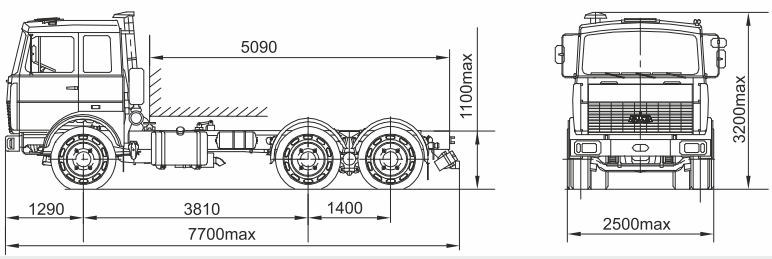

-630305-252
-6303А5-352




Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(6x4)
МАЗ / MAZ
-630305 -630308
-6303A5 -6303A8

	-630305-241 -6303A5-341	-630308-244-050 -6303A8-344-050
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	44000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	24500 (33000**)	24500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6500 (7000**)	6500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000 (26000**)	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9750 (9850**)	9850
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5300	5350
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4450	4450
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	14750 (23150**)	14650
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4590+1400	4590+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2) ЯМЗ-6582.10 (Евро-3)	ЯМЗ-7511.10 (Евро-2) ЯМЗ-6581.10 (Евро-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/70R22.5 (315/80R22.5**)	315/70R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Для комплектаций автомобилей МАЗ-630305 с допустимой нагрузкой на тележку 26000 кг /
** - *For truck models MAZ-630305 with 26000 kg permissible load on the fifth-wheel*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

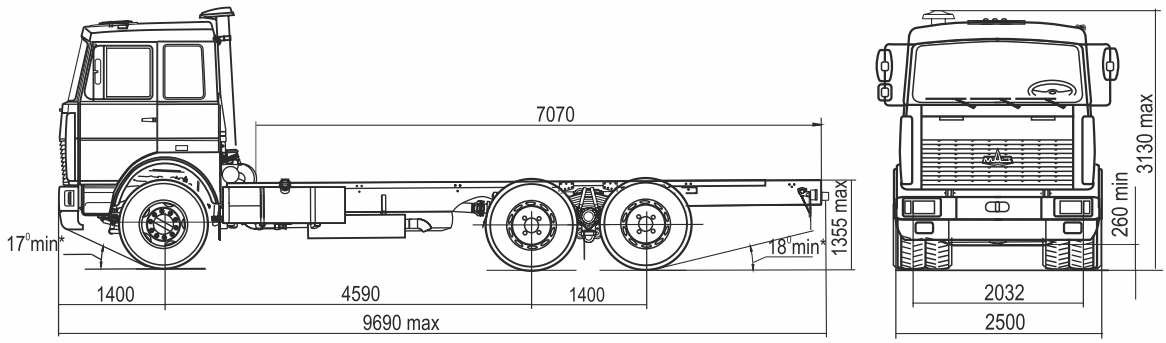

Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment



(6x4)
МАЗ / MAZ -630385

	-630385-347-010
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25000
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7000
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	7800
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4000
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	3800
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	17125
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3810+1400
Двигатель / *Engine*	Cummins 6SBe285(*Euro-3*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	210/285
Коробка передач / *Gearbox*	9JS135TA
Число передач КП / *Number of gears*	9
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	295/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

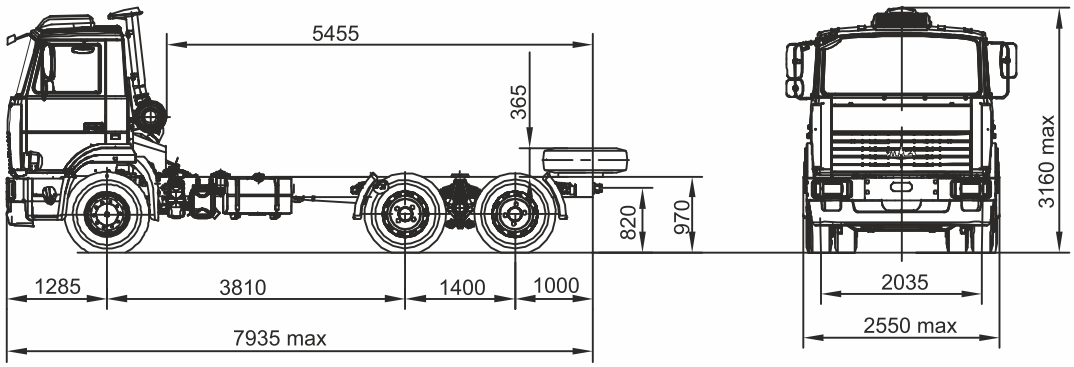



Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment


(6x4)

МАЗ / MAZ -6312А3

	-6312А3-325-010
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	9580
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	4950
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4630
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload kg*	16920
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3950+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6562.10 (Евро-3 / *Euro-3*)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	184/250
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

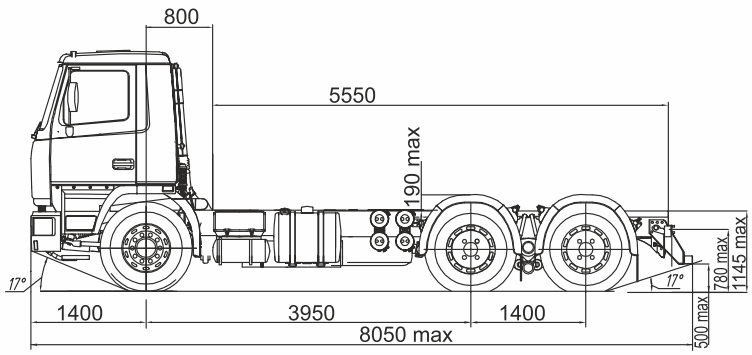



Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment



(6x4)
МАЗ / MAZ
-631208
-6312А5

	-6312А5-8335-010
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500 (33500**)
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000 (26000**)
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10350
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*	
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5670 (5570**)
-на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4680 (4780**)
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	16150 (23150**)
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4400+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*
Число передач КП / *Number of gears*	8
Максимальная скорость (с ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с низкой крышей / *large with low roof*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Для комплектаций автомобиля с допускаемой нагрузкой на тележку 26000 кг /
** - *For truck models MAZ-630305 with 26000 kg permissible load on the fifth-wheel*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

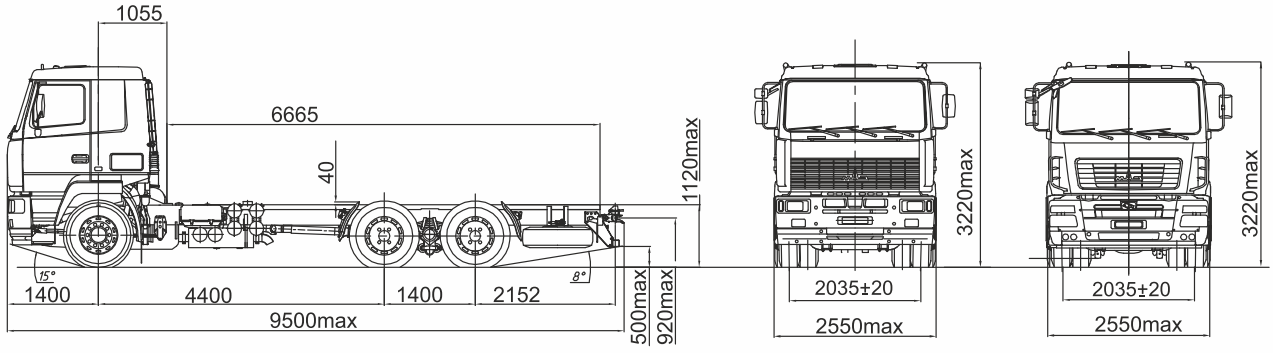




Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment

(6x4)
МАЗ / MAZ
-631208
-6312A5 -6312A8

	-6312A5-335-010	-631208-045-010 -6312A8-375-010
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	48000	52000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	26500	26500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	19000; 26000***	19000; 26000***
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10250	10250
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5550	5550
-на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4700	4700
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	16100	16100
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	4400+1400	4400+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA**
Число передач КП / *Number of gears*	8	12
Максимальная скорость(с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	500	500
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22,5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая с высокой крышей / *large with high roof*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Для комплектаций автомобиля с допускаемой нагрузкой на тележку 26000 кг /
** - *For truck models MAZ-630305 with 26000 kg permissible load on the fifth-wheel*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций / *Technical data and dimensions are given for standard configuration*

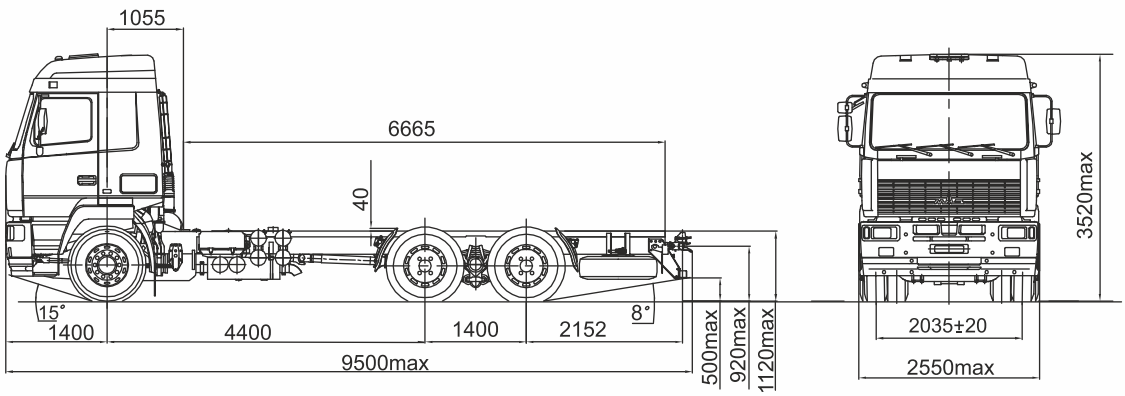

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment




(6x6)

МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-244	-631708-244
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	28700	28700
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6700	6700
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	22000	22000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	11100	11100
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5920	5920
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	5180	5180
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	17600	17600
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	91	82
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350	350
Размерность шин / *Tyres dimensions*	12.00R20	12.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

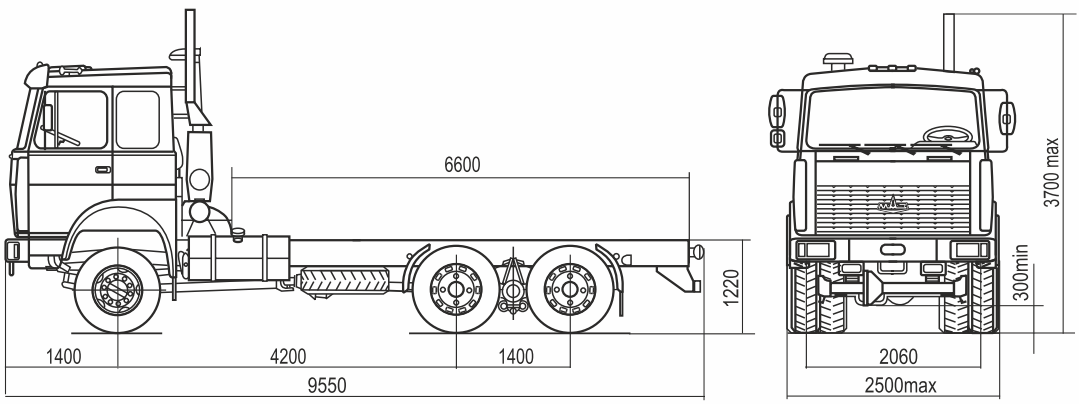




Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment

(6x6)
МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-263	-631708-263
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	55
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	12050	12050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6290	6290
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	5760	5760
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	13100	13100
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2)	ЯМЗ-7511.10 (Евро-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239	ЯМЗ-239
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	525/70R21	525/70R21
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	большая / *large*
Особенности комплектации / *Knitting features*	централизованная накачка шин, лебедка, фара-искатель / *central tyres inflation system, winch, finder light*	

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

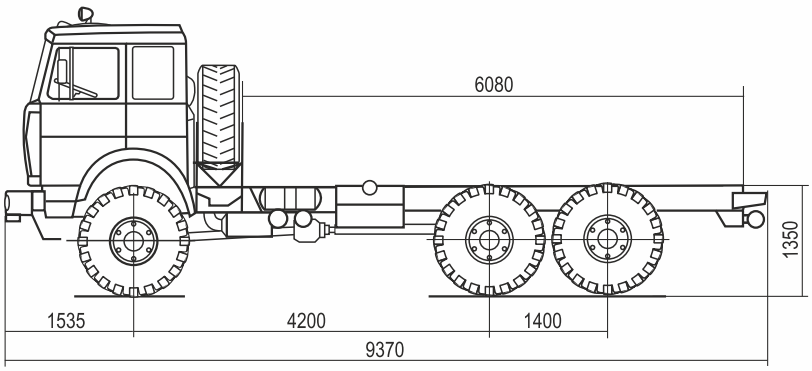

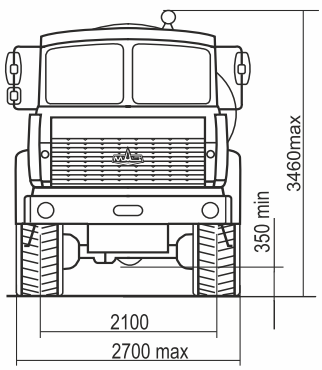

Предназначены под установку различного специализированного оборудования


Designed for installation of different special equipment




(6x6)
МАЗ / MAZ
-631705
-631708

	-631705-363	-631708-363
Технически допустимая общая масса автопоезда, кг / *Technically permissible total weight of road train, kg*	45000	45000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	25150	25150
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7150	7150
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	18000	18000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	12050	12050
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*		
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	6130	6290
-на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	5760	5760
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	13100	13100
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Евро-2)	ЯМЗ-7511.10 (Евро-2)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-239*	ЯМЗ-239**
Число передач КП / *Number of gears*	9	9
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	80
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	350+200	350+200
Размерность шин / *Tyres dimensions*	16.00R20	16.00R20
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	большая / *large*
Кабина / *Cab*	большая / *large*	рессорная / *spring*
Особенности комплектации / *Knitting features*	централизованная накачка шин, лебедка / *central tyres inflation system, winch*	

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка коробки передач 12JS200TA / *It is possible to install gearbox 12JS200TA*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /
Technical data and dimensions are given for standard configuration

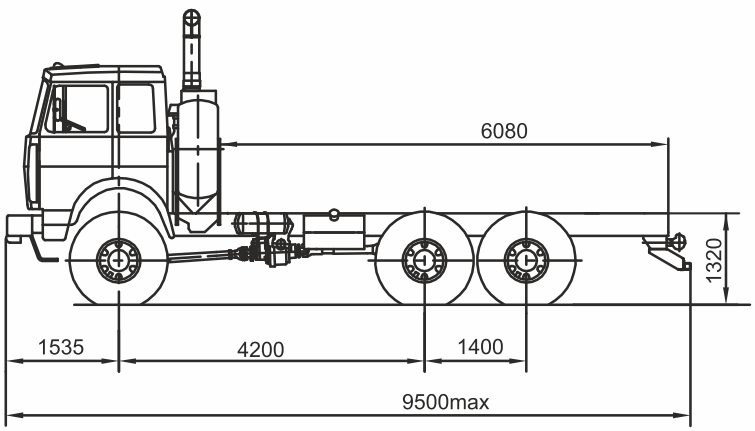

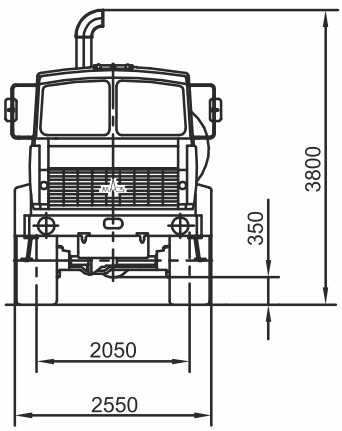



Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment


(6x4)

МАЗ / MAZ

-650105 -650108 -6501А5 -650187

	-650105-241-000 -6501А5-341-000	-650108-241-000	-650187-340-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	33500	33500	33500
Распределение технически допустимой общей массы автомобиля / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	7500	7500	7500
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	26000	26000	26000
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight, kg*	10150	10200	9500
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*			
- на переднюю ось, кг / *tolerable on front axle, kg*	5470	5520	4680
- на заднюю тележку, кг / *tolerable on rear axles, kg*	4680	4680	4820
Технически допустимая грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	23350	23300	24000
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	3200+1400	3200+1400	
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-238ДЕ2 (Euro-2) ЯМЗ-6582.10 (Euro-3)	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2)	3200+1400 Cummins ISLe 375 30
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	243/330	294/400	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	ЯМЗ-2381*	12JS200TA	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	8	12	12
Максимальная скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5**	315/80R22.5**	315/80R22.5**
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*	малая / *small*

* - Возможна установка коробки передач 9JS135A / *It is possible to install gearbox 9JS135A*
** - Возможна установка шин 12.00R20 / *It is possible to install tyres 12.00R20*
Возможно установка коробки отбора мощности / *A power take-off can be installed*
Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

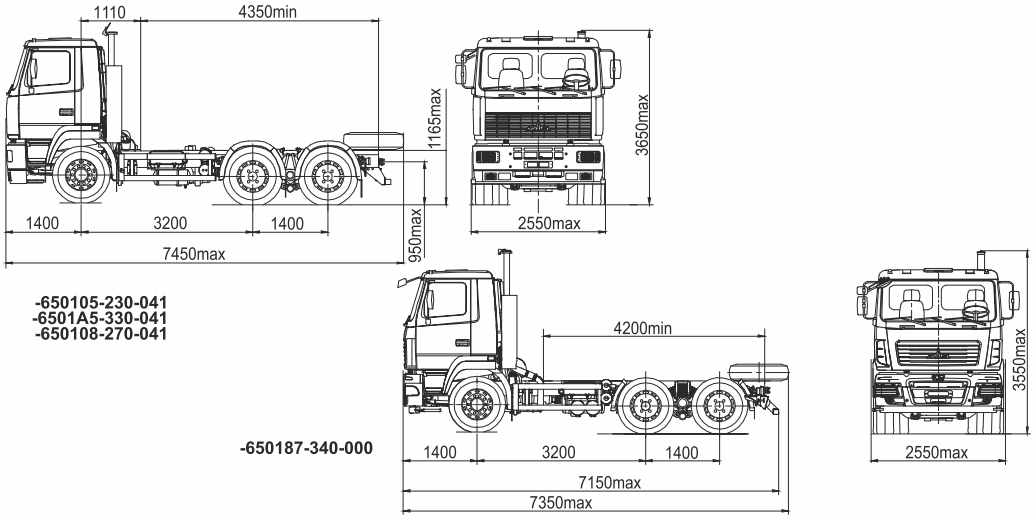

Предназначены под установку различного специализированного оборудования

Designed for installation of different special equipment




(8x4)

МАЗ / MAZ

-651608 -6516A9 -6516A8 -651687

	-651608-250-000 -6516A8-350-000	-6516A9-350-000	-651687-340-000
Технически допустимая общая масса автомобиля, кг / *Technically permissible total weight of truck, kg*	41800	41800	41800
Распределение технически допустимой общей массы / *Distribution of technically permissible total weight of truck:*			
- на первую ось, кг / *on the first axle, kg*	7500	7500	7500
- на вторую ось, кг / *on the second axle, kg*	7500	7500	7500
- на третью ось, кг / *on the third axle, kg*	13400	13400	13400
- на четвертую ось, кг / *on the forth axle, kg*	13400	13400	13400
Полная масса автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Total equipped weight,kg*	11500	11500	11500
Распределение массы автомобиля в снаряженном состоянии, кг / *Distribution of equipped weight:*			
на первую ось, кг / *on the first axle, kg*	3695	3695	3695
- на вторую ось, кг / on the second axle, *kg*	3620	3620	3620
- на третью ось, кг / *on the third axle, kg*	2105	2105	2105
- на четвертую ось, кг / *on the forth axle, kg*	2080	2080	2080
Техн. допуст. грузоподъемность, кг / *Technically permissible payload, kg*	30300	30300	
Колесная база, мм / *Wheelbase, mm*	2030+2620+1400	2030+2620+1400	2030+2620+1400
Двигатель / *Engine*	ЯМЗ-7511.10 (Euro-2) ЯМЗ-6581.10 (Euro-3)	ЯМЗ-650.10 (Euro-3)	Cummins ISLe 375 30 (Euro-3)
Мощность двигателя, кВт / л.с. / *Power, kW / hp*	294/400	303/412	276/375
Коробка передач / *Gearbox*	12JS200TA	12JS200TA	12JS200TA
Число передач КП / *Number of gears*	12	12	12
Максим. скорость (с электронным ограничителем скорости), км/ч / *Maximum speed (with speed limiter), km/h*	85	85	85
Топливный бак, л / *Fuel tank, l*	300	300	300
Размерность шин / *Tyres dimensions*	315/80R22.5	315/80R22.5	315/80R22.5
Подвеска задняя / *Rear suspension*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*	рессорная / *spring*
Кабина / *Cab*	малая / *small*	малая / *small*	малая / *small*

Тех. параметры и габаритные размеры приведены для базовых комплектаций /*Technical data and dimensions are given for standard configuration*

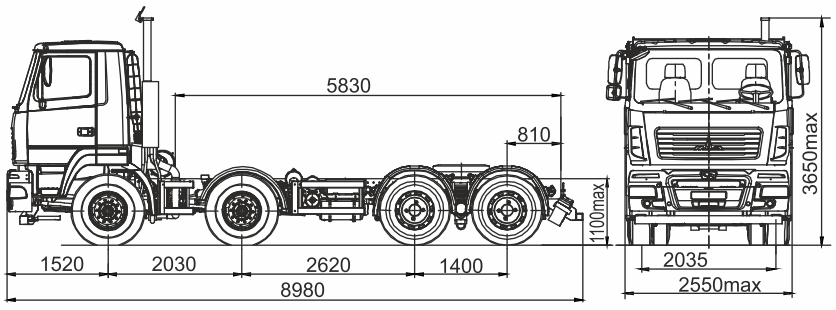

maz.by

ОАО «МАЗ» - управляющая компания холдинга «БЕЛАВТОМАЗ»
220021, Республика Беларусь, г.Минск, ул. Социалистическая, 2

Управление продаж грузовой техники:
тел.: +375 17 217 95 35 rb@maz.by
тел.: +375 17 217 96 87 rf@maz.by
тел.: +375 17 217 90 67 ukr@maz.by

Управление продаж пассажирской техники:
тел.: +375 17 217 92 36 bus@maz.by

Управление продаж спецтехники и шасси:
тел.: +375 17 217 99 05 st@maz.by

MINSK AUTOMOBILE PLANT
2, Socialisticheskaya street, 220021, Minsk, Republic of Belarus
phone: +375 17 217 21 82 trade@maz.by